

1

CARRIERE



ONE-TP.COM

Equipementier pour engins de travaux publics

2023

CATALOGUE



ONE-TP CONSEILLE DEPUIS 15 ANS LES ACTEURS DU TP, SUR LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES D'ÉQUIPEMENT LIÉES À L'ÉVOLUTION DES MÉTHODES DE TRAVAIL.



LA QUALITÉ AU CŒUR DE NOTRE PRIORITÉ

ONE-TP importateur des plus grandes marques et solutions pour équiper vos engins de tp : mini-pelles, pelles, chargeuses, chargeurs compacts, télescopiques, grue camion.

Depuis 15 ans l'équipe technico-commerciale experte dans son domaine, vous offre ses conseils et son expertise pour répondre à votre demande. Toute l'équipe s'engage à trouver la solution qui vous fera gagner du temps et de l'argent !

Nous sélectionnons et proposons des matériels au meilleur rapport qualité / prix / performance.

DOMAINES D'APPLICATION

(SELON VOTRE MÉTIER/VOTRE BESOIN)

- TERRASSEMENT
- BÂTIMENT / VRD
- DÉMOLITION
- ESPACES VERTS / EXPLOITATION FORESTIÈRE
- MANUTENTION / INDUSTRIE
- RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
- TRAVAUX FERROVIAIRES
- EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS

15 ANS D'EXPÉRIENCE
2300 CLIENTS FIDÉLISÉS

311
MATÉRIELS AU CATALOGUE

+10 DOMAINES
D'INTERVENTION



FABRICATION
SUR MESURE



SAV RÉACTIF

WWW.ONE-TP.COM

REJOIGNEZ-NOUS



SOMMAIRE

- C1** GODET CARRIÈRE XHD
- C2** GODET À BLOC
- C3** GODET RIPPER
- C4** DENT DE DÉROCTAGE
- C5** BRISE-ROCHE SAGA
- C6** PINCE À BLOC
- C7** GODET XHD CHARGEUSE
- C8** GODET SQUELETTE
- C9** GODET DÉVERSEMENT LATERAL
- C10** GODET POUR EXPLOITATION MANIÈRE
- C11** GODET RETRO DE PRODUCTION
- C12** GODET SPÉCIAUX
- C13** GODET BUTTE





GODET CARRIÈRE XHD

Godet conçu pour un **USAGE SÉVÈRE**, avec d'énormes efforts de pénétration. Adapté aux travaux **EXTRÊMES** comme la **CARRIÈRE**, la **DÉMOLITION**, et le chargement de matériels hautement abrasifs.

CARACTERISTIQUES

STRUCTURE ROBUSTE HB400/450

FLANCS RENFORCÉS

VIRGULE DE FLANC


BOUCLIER DE FOND +
BLINDAGE

BOUCLIER DE BANDEAU
LATÉRAL (COUTEAU)

DENTS SOUDÉES

RENFORT ENTRE-DENTS
POUR LAME D'ATTAQUE

LAME D'ATTAQUE

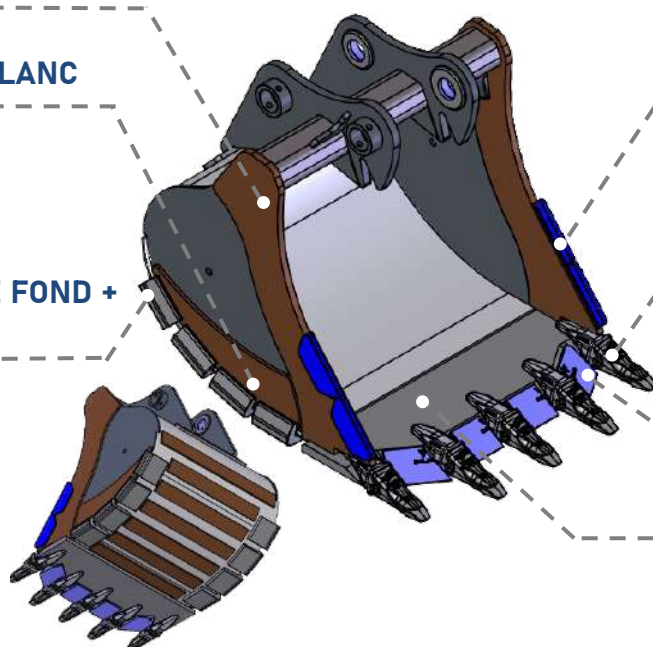

GODET CARRIÈRE XHD

Engin porteur	Référence	Largeur	Capacité SAE	Poids	RL
19 à 23 tonnes	23GX1200T	1200 mm	960 litres	996 kg	1050 mm
	23GX1300T	1300 mm	1050 litres	1041 kg	1050 mm
23 à 26 tonnes	26GX1200T	1200 mm	1020 litres	1085 kg	1150 mm
	26GX1300T	1300 mm	1125 litres	1125 kg	1150 mm
26 à 31 tonnes	30GX1200T	1200 mm	1285 litres	1395 kg	1250 mm
	30GX1350T	1350 mm	1480 litres	1466 kg	1250 mm
	30GX1500T	1500 mm	1678 litres	1589 kg	1250 mm
	36GX1350T	1350 mm	1680 litres	1708 kg	1265 mm
31 à 38 tonnes	36GX1400T	1400 mm	1742 litres	1737 kg	1265 mm
	36GX1500T	1500 mm	1889 litres	1848 kg	1265 mm
	45GX1350T	1350 mm	1790 litres	1805 kg	1360 mm
38 à 43 tonnes	45GX1500T	1500 mm	2017 litres	1948 kg	1360 mm
	45GX1600T	1600 mm	2180 litres	2040 kg	1360 mm
	45GX1800T	1800 mm	2506 litres	2176 kg	1360 mm
	55GX1700T	1700 mm	2757 litres	2949 kg	1480 mm
43 à 55 tonnes	55GX1800T	1800 mm	2951 litres	3032 kg	1480 mm
	55GX1900T	1900 mm	3145 litres	3114 kg	1480 mm
	55GX2000T	2000 mm	3340 litres	3265 kg	1480 mm


55 à 120 tonnes

sur demande

Construction **HARDOX 400/450**

Autres marques sur demande : Feurst, Combi, MTG...

Pour les pelles de plus de 120 tonnes, nous consulter.

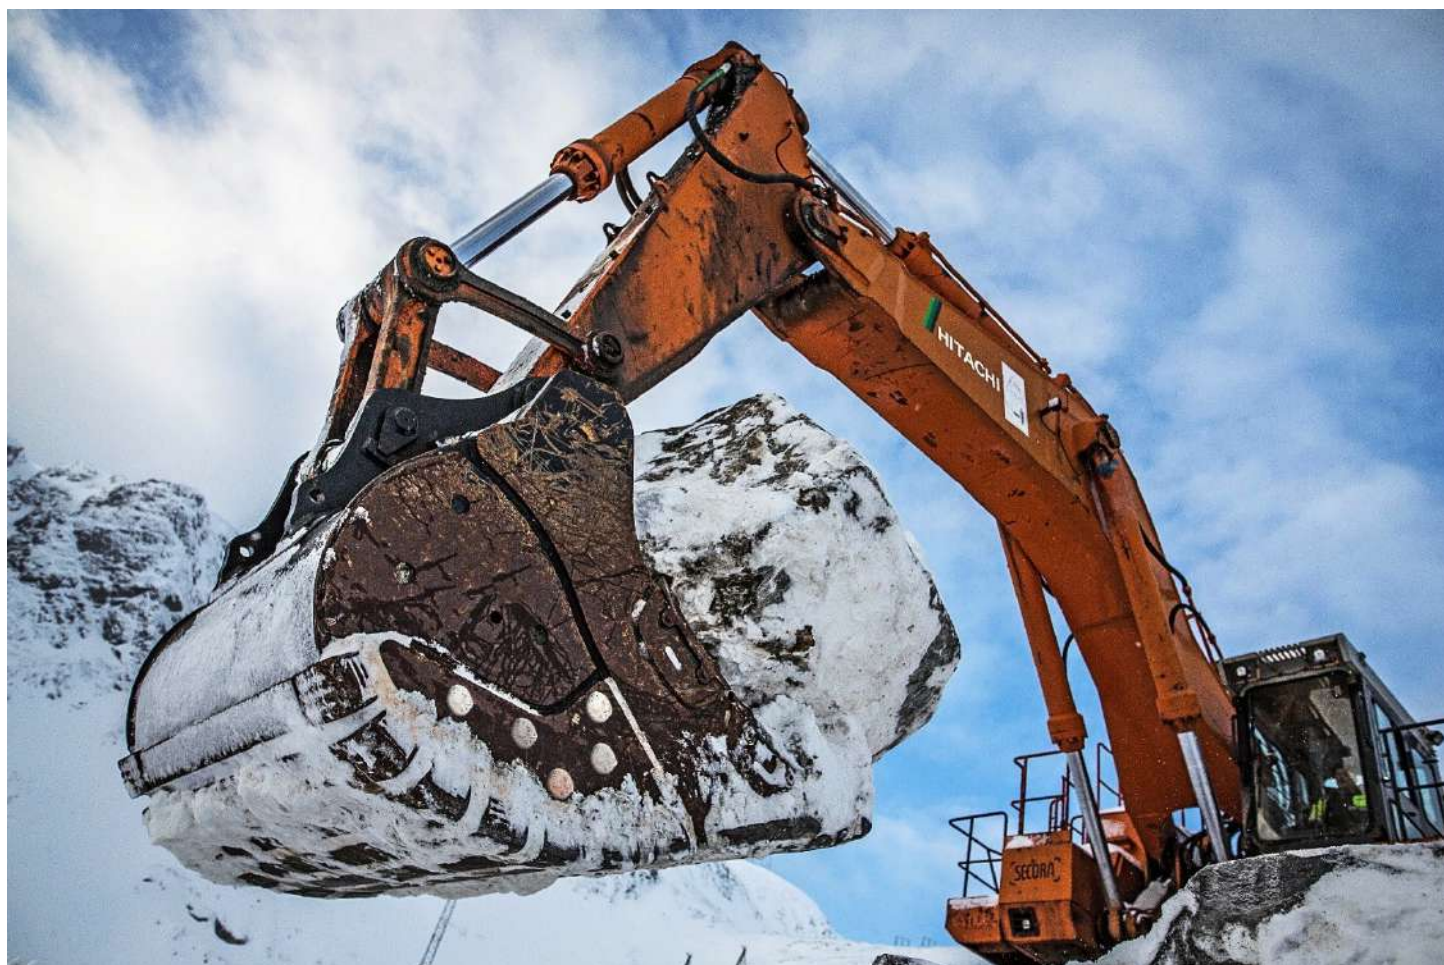

ONE-TP.COM

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin
 TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com
www.one-tp.com



GODET À BLOC / ENROCHEMENT

Godet conçu pour un **USAGE SÉVÈRE**, avec d'énormes efforts de pénétration.. Adapté aux travaux **EXTRÊMES** comme la **carrière**, la **démolition**, et le déplacement et chargement de blocs et matériels hautement abrasifs.

CARACTERISTIQUES

STRUCTURE ROBUSTE HB400/450

FLANCS RENFORCÉS

LAME D'ATTAQUE

BOUCLIER DE FOND +
BLINDAGE

DENTS SOUDÉES

RENFORT ENTRE-DENTS POUR
LAME D'ATTAQUE (OPTION)

GODET XHD ENROCHEMENT

Engin porteur	Référence	Largeur	Capacité SAE	Poids	RL
12 à 15 tonnes	15GE1000T	1000 mm	530 litres	550 kg	915 mm
	15GE1100T	1100 mm	595 litres	588 kg	915 mm
16 à 19 tonnes	19GE1000T	1000 mm	646 litres	601 kg	1031mm
	19GE1200T	1200 mm	806 litres	653 kg	1031 mm
20 à 23 tonnes	23GE1200T	1200 mm	1014 litres	915 kg	1120 mm
	23GE1300T	1300 mm	1115 litres	985 kg	1120 mm
23 à 26 tonnes	26GE1200T	1200 mm	1107 litres	1010 kg	1190 mm
	26GE1300T	1300 mm	1219 litres	1100 kg	1190 mm
26 à 31 tonnes	30GE1350T	1350 mm	1319 litres	1387 kg	1220 mm
	30GE1500T	1500 mm	1496 litres	1464 kg	1220 mm
	30GE1600T	1600 mm	1613 litres	1524 kg	1220 mm
	36GE1350T	1350 mm	1446 litres	1470 kg	1290 mm
31 à 38 tonnes	36GE1400T	1400 mm	1511 litres	1510 kg	1290 mm
	36GE1500T	1500 mm	1642 litres	1610 kg	1290 mm
	36GE1600T	1600 mm	1751 litres	1717 kg	1290 mm
	45GE1350T	1350 mm	1703 litres	1590 kg	1350 mm
38 à 43 tonnes	45GE1400T	1400 mm	1779 litres	1635 kg	1350 mm
	45GE1500T	1500 mm	1932 litres	1730 kg	1350 mm
	45GE1600T	1600 mm	2060 litres	1845 kg	1350 mm
	55GE1700T	1700 mm	3043 litres	2760 kg	1550 mm
43 à 55 tonnes	55GE1800T	1800 mm	3253 litres	2870 kg	1550 mm
	55GE1900T	1900 mm	3464 litres	2970 kg	1550 mm
	55GE2000T	2000 mm	3675 litres	3040 kg	1550 mm

55 à 85 tonnes


sur demande

Disponible en montage Verachttert CW, Liebherr SW, direct sur balancier....

Construction HARDOX 400/450

Autres marques sur demande : MTG Metalogenia, Combi, Feurst...

Lame semi-delta & delta sur demande

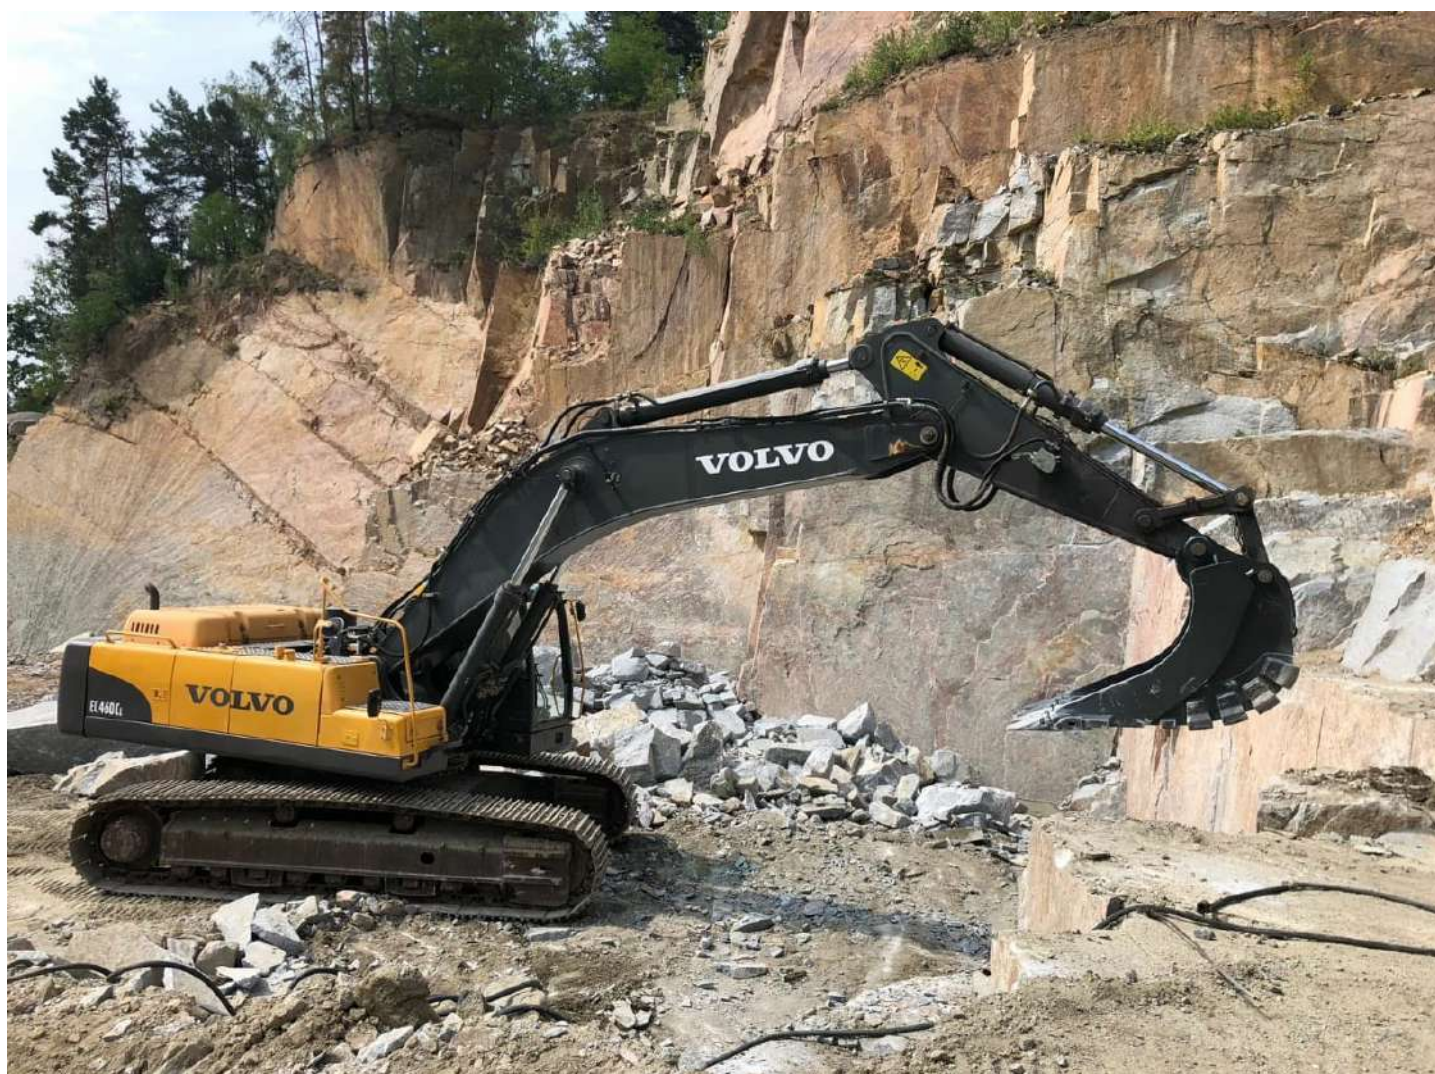




GODET RIPPER

Godet conçu pour un **USAGE SÉVÈRE**, avec d'énormes efforts de pénétration.. Adapté aux travaux **EXTRÊMES** comme la **carrière**, la **démolition**, et le déplacement et chargement de blocs et matériels hautement abrasifs.

CARACTERISTIQUES

STRUCTURE ROBUSTE HB400/450

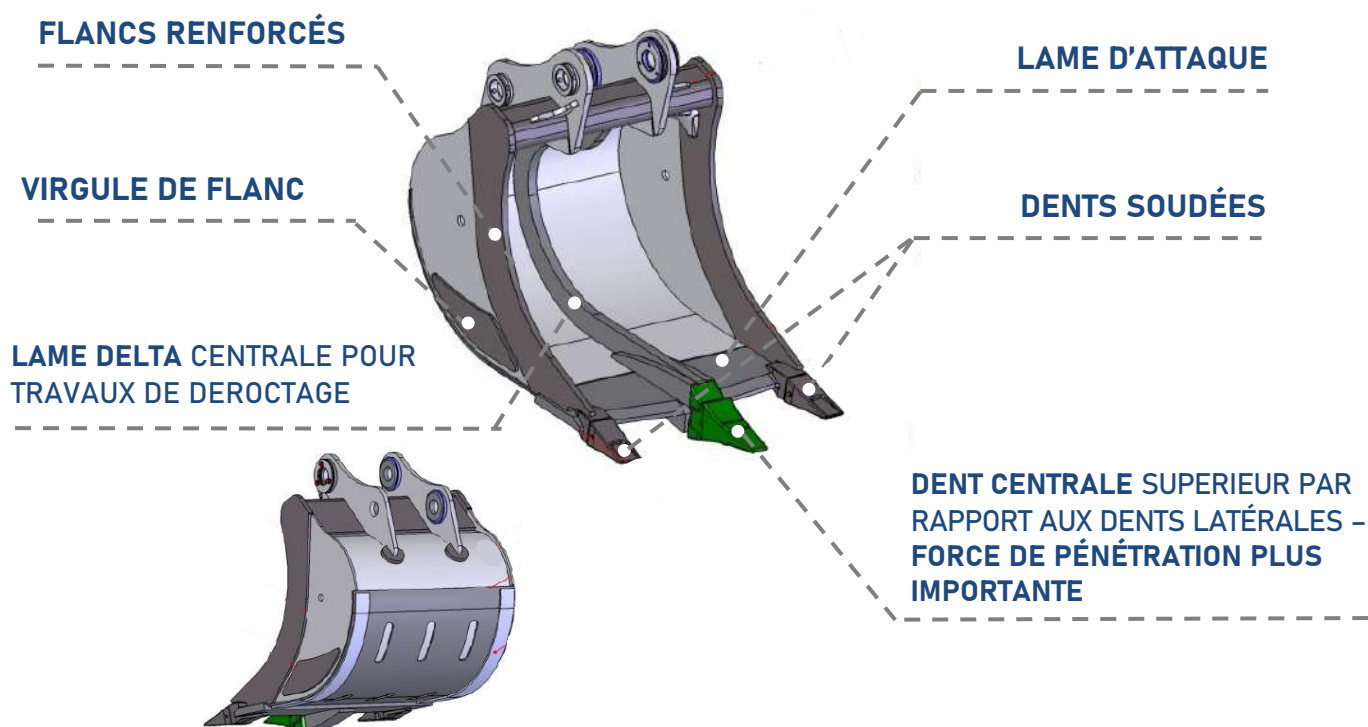

GODET XHD RIPPER

Engin porteur	Référence	Largeur	Capacité SAE	Poids	RL
19 à 26 tonnes	26GD0600T	600 mm	400 litres	636 kg	1200 mm
	26GD0800T	800 mm	580 litres	785 kg	1200 mm
	26GD1000T	1000 mm	760 litres	890 kg	1200 mm
26 à 38 tonnes	36GD1000T	1000 mm	1155 litres	1280 kg	1300 mm
	36GD1200T	1200 mm	1450 litres	1420 kg	1300 mm
38 à 45 tonnes	45GD1000T	1000 mm	1312 litres	1475 kg	1350 mm
	45GD1200T	1200 mm	1646 litres	1640 kg	1350 mm
45 à 55 tonnes	55GD1200T	1200 mm	1465 litres	2000 kg	1550 mm
	55GD1350T	1350 mm	1805 litres	2400 kg	1550 mm

> 60 tonnes

sur demande

Disponible en montage Verachttert CW, Liebherr SW, Lehnhoff, direct sur balancier, coupleur...

Dents de marque : MTG, Combi, Feurst, sur demande



ONE-TP.COM

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin
TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com
www.one-tp.com



DENT DE DEROCTAGE

Godet conçu pour un **USAGE SÉVÈRE**, avec d'énormes efforts d'arrachement.. Adapté aux travaux **EXTRÊMES** comme la **démolition** de roches ou de souches et la **carrière**.

CARACTERISTIQUES

STRUCTURE ROBUSTE HB400

FLANCS RENFORCÉS


GARANTIT UNE GRANDE RÉSISTANCE
EN PHASE D'ARRACHEMENT

SUPPORT DE DENT TYPE ESCO OU CAT

GARANTIT UNE PÉNÉTRATION DANS
LES SOLS LES PLUS DURS

RENFORTS AVANT / ARRIÈRE

GARANTIT UNE LONGUE DURÉE DE VIE

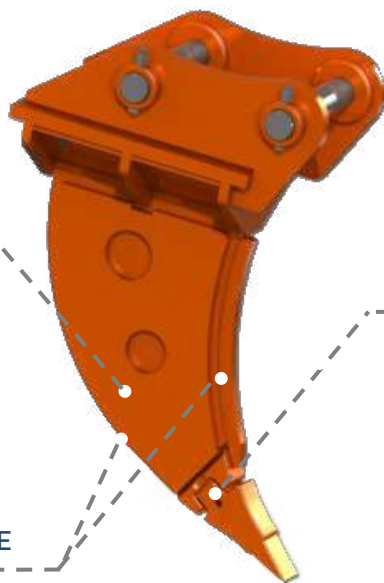

DENT RIPPER

Engin Porteur	Référence ONE-TP	Poids	Hauteur	Epaisseur avec renforts
13 à 19 tonnes	19RIMODCX	360 Kg	930 mm	60+20+20 mm
20 à 23 tonnes	23RIMODDX	530 Kg	1030 mm	60+20+20 mm
24 à 26 tonnes	26RIMODDX	600 Kg	1060 mm	60+20+20 mm
27 à 30 tonnes	30RIMODEX	800 Kg	1200 mm	60+30+30 mm
32 à 36 tonnes	36RIMODEX	900 Kg	1250 mm	60+30+30 mm
38 à 45 tonnes	45RIMODFX	1300 Kg	1500 mm	100+20+20 mm
45 à 55 tonnes	55RIMODGX	1500 Kg	1600 mm	100+40+40 mm
55 à 80 tonnes	75RIMODHT	1790 Kg	1700 mm	100+40+40 mm

> 80 tonnes

Sur demande

Montage possible : axes + Verachtert, Liebherr SW33-48-66..., Volvo S1-S2-S60-S70...

Sur demande : Mecalac, Lehnhoff ou autres / Dent type Escos ou Cat / Gamme légère page E9

Ensembles type Escos, dent et bouclier acier moulé 550 hb (MTG, Feurst, Combi sur dde)





MARTEAU BRISE ROCHE – SÉRIE SAGA

Conçus et fabriqués par la Société MSB CORPORATION, leader Coréen des brise-roches hydrauliques.

La gamme de marteaux est insonorisée et utilise la technologie éprouvée de l'accumulateur d'azote, qui assure une haute efficacité et démultiplie la force de frappe. L'impact devient plus percutant.

- MAINTENANCE AISÉE, TRÈS FAIBLE COÛT D'ENTRETIEN.
- LIVRÉ AVEC IMPLANTATION POUR TRAVAUX SOUS-MARINS ET GRAISSAGE AUTOMATIQUE
- LIVRÉ AVEC KIT ENTRETIEN COMPLET INCLUANT BOUTEILLE D'AZOTE, MANOMÈTRE DE CONTRÔLE, AINSI QUE DEUX PICS.

BRISE ROCHE HYDRAULIQUE MSB GAMME SAGA

Engin Porteur	Référence ONE-TP	Modèle	Poids	Fréquence	Diamètre outil
16 à 21 tonnes	21BRSG180MS	SAGA 180	1268 kg	450-800 c/min	120 mm
21 à 28 tonnes	28BRSG220MS	SAGA 220	1720 kg	400-800 c/min	135 mm
28 à 35 tonnes	35BRSG300MS	SAGA 300	2340 kg	350-700 c/min	150 mm
36 à 45 tonnes	45BRSG400MS	SAGA 400	3090 kg	200-450 c/min	160 mm
45 à 60 tonnes	60BRSG510MS	SAGA 510	3900 kg	200-400 c/min	180 mm

Livrés avec : 1 Pic, 1 Burin, 2 Flexibles, caisse d'entretien, bouteille d'azote et manomètre.

Disponibles sur stock avec plaque boulonnée vierge, visserie et jeu de flexibles

Graissage automatique inclus à partir du SAGA 180

Gamme certifiée CE et performances certifiées AEM par organisme indépendant.









TECHNOLOGIES UNIQUES



MSB CORPORATION

- CHAMBRE D'AZOTE
- APPLICATION SOUS-MARINE
- TAMPON D'AMORTISSEMENT

OUTILS - PICS

N°	TYPE DE PIC	CONFIGURATION	UTILISATION
1	PIC CONIQUE (COURT OU LONG)		Pic standard, utilisé pour casser le béton et la roche.
2	PIC EN CROIX		Pic standard, utilisé pour des travaux légers et non abrasifs
3	PIC CISEAU		Pic pour exploitation minière, et travaux de terrassement.
4	PIC CISEAU AVEC CRAN		Pic pour exploitation minière, et travaux de terrassement.
5	PIC CISEAU LARGE		Pic pour exploitation minière, et travaux de terrassement.
6	PIC À BLOC		Pic pour exploitation minière, élimination des blocs minier et scories
7	PIC À BLOC LARGE		Pic pour exploitation minière, élimination des blocs minier et scories
8	PIC BISEAUTÉ		Pic à deux pointes pour couper des containers





PINCE À BLOC ET ENROCHEMENT PM


Équipement qui trouve son utilisation dans la manutention de différents matériaux dans les secteurs de la démolition, carrière également dans le recyclage et traitement des déchets

CARACTERISTIQUES

COURONNE DE ROTATION

MÂCHOIRES RENFORCÉS POUR LA MANUTENTION DES ROCHES

DENTS INTERCHANGEABLES

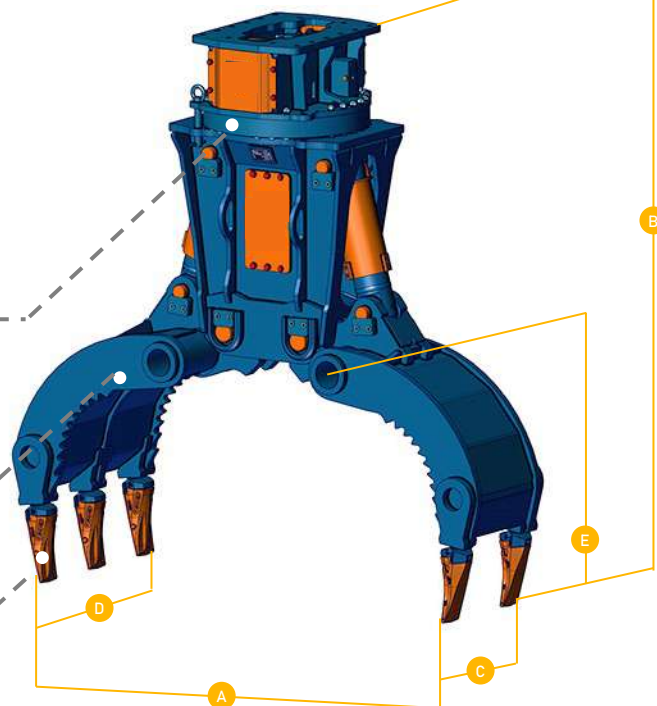

		A	B	C	D	E
PM10	mm.	920	1870	360	550	800
PM15	mm.	1570	2020	400	710	800
PM20	mm.	1750	2200	530	810	850
PM30	mm.	2180	2800	630	980	1100
PM40	mm.	2570	3070	790	1320	1420

PINCE À BLOCS/ENROCHEMENTS PM

Engin Porteur	Modèle	Poids	Ouverture	Capacité	Force	Débit	Pression
10 à 17 tonnes	PM10	700 kg	920 mm	0,4 m3	5 tonnes	100-120 l/min	350 bar
15 à 23 tonnes	PM15	1360 kg	1570 mm	0,6 m3	7 tonnes	100-200 l/min	350 bar
23 à 35 tonnes	PM20	2230 kg	1750 mm	0,9 m3	10 tonnes	180-250 l/min	350 bar
35 à 50 tonnes	PM30	3710 kg	2180 mm	1 m3	12,5 tonnes	200-300 l/min	350 bar
50 à 60 tonnes	PM40	4900 kg	2570 mm	1 m3	16 tonnes	250-350 l/min	350 bar

Machoières 5 dents (3+2) type Cat, toutes marques de dents dispo sur demande

Platine boulonnée non-incluse




ONE-TP.COM

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin
TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com
www.one-tp.com



GODET XHD CHARGEUSE

UTILISATION TRÈS SÉVÈRE / INTENIF
POUR CHARGEUSE DE 100 À 400 CW

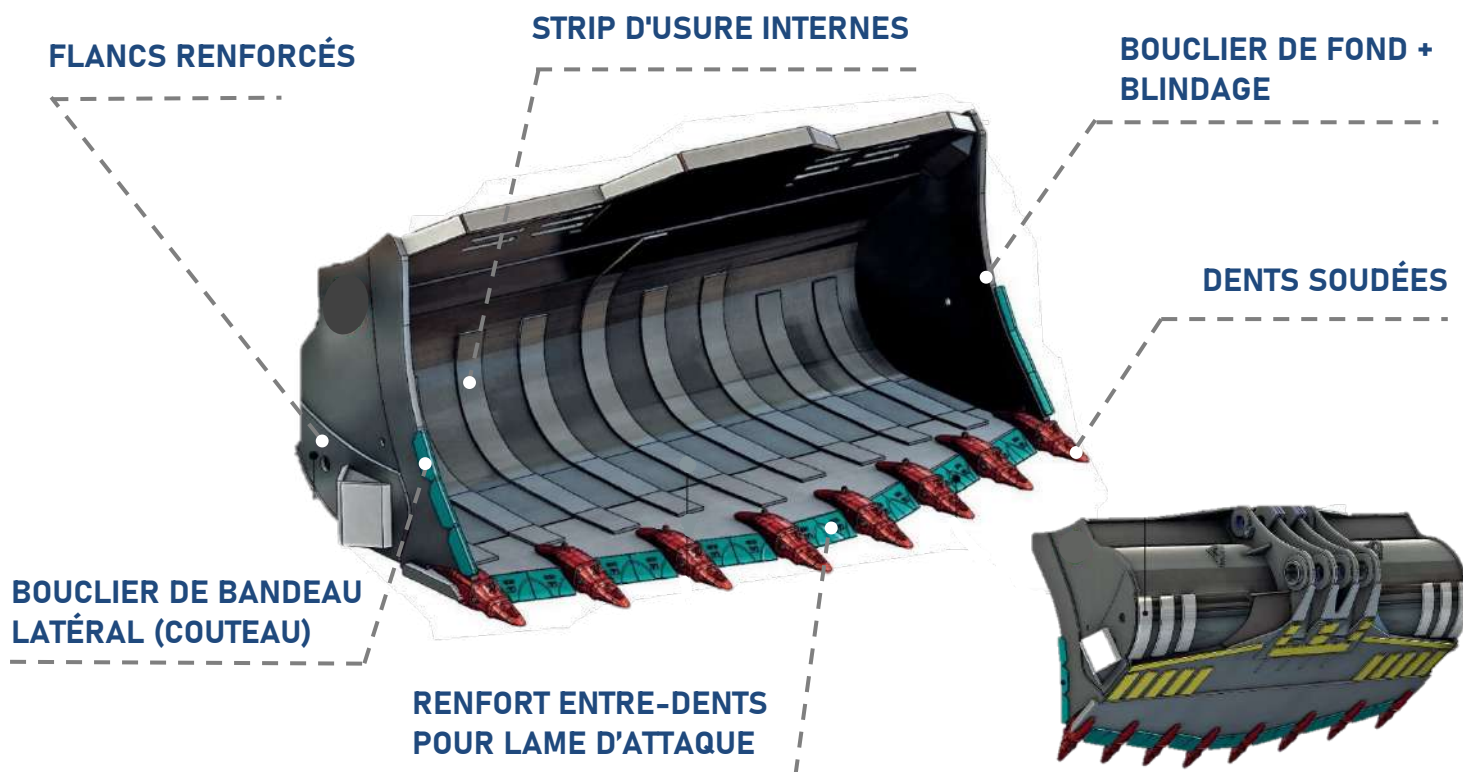

RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES

GODET CARRIÈRE

Engin porteur CV / Kw	Référence	Largeur	Capacité SAE
100 CV / 60 à 90 Kw	C2RC1500T	2250 mm	1,5 m3
130 CV / 90 à 115 Kw	C3RC2100T	2500 mm	2,1 m3
140 CV / 110 à 120 Kw	C3RC2300T	2550 mm	2,3 m3
160 CV / 115 à 150 Kw	C4RC2500T	2650 mm	2,5 m3
220 CV / 150 à 170 Kw	C5RC2800T	2900 mm	2,8 m3
240 CV / 170 à 190 Kw	C5RC3000T	2900 mm	3 m3
250 CV / 180 à 200 kw	C6RC4400T	3250 mm	4,4 m3
300 CV / 200 à 230 Kw	C6RC4800T	3250 mm	4,8 m3
350 CV / 225 à 275 Kw	C7RC5600T	3450 mm	5,6 m3
400 CV / 275 à 300 Kw	C7RC6000T	3450 mm	6 m3

Lame delta 400 hb (C3 et plus)

Dents de marque : MTG, Combi, Feurst, Esco Ultra-lock sur demande.

Capacités supérieures sur demande.





GODET SQUELETTE

PROFIL RENFORCÉ POUR UN USAGE CARRIÈRE

ESPACEMENT ENTRE LES INTERSTICES
SUIVANT VOTRE CAHIER DES CHARGES

OPTION

BOUCLERS DE FONDS &
FLANCS EN ACIER
MOULÉS 500/550 HB

LAME DROITE OU SEMI-
DELTA, AVEC DENTS OU
CONTRE-LAME RÉVERSIBLE



RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES





GODET DEVERSEMENT LATÉRAL

Conçu pour les opérations de chargement et de manutention. Vérin arrière du godet décharge les matériaux à une hauteur supérieur au standard. Indispensable pour les déchèteries, environnement agricoles et entreprises industriels.


CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION RENFORCÉE
POUR USAGE CARRIÈRE

LAME DROITE OU SEMI-
DELTA, AVEC DENTS OU
CONTRE-LAME RÉVERSIBLE

VÉRIN
SURDIMENSIONNÉ

DEVERSEMENT LATÉRAL
GAUCHE OU DROITE AU CHOIX

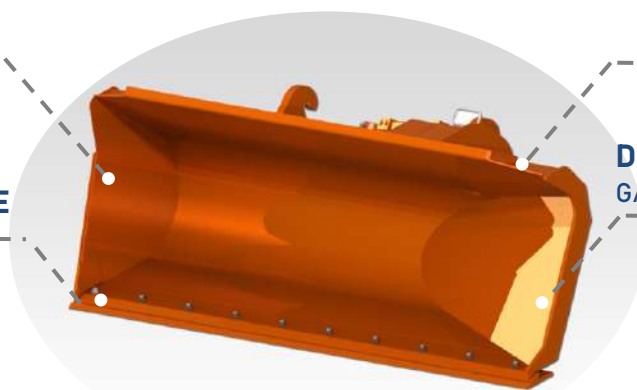

RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES





GODET EXPLOITATION MINIÈRE

PROFIL RENFORCÉ **HARDOX** POUR UN USAGE CARRIÈRE POUR CHARGEUSE

Godets pour chargeuses d'exploitation minière souterraine, au profil conçu spécialement pour le chargement de matériaux très durs, abrasifs, rocheux et très lourds.

Profil agressif pour la meilleure pénétration dans les matériaux, offrant une meilleure productivité.



**RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES**






GODET RÉTRO DE PRODUCTION

PROFIL RENFORCÉ **HARDOX** POUR UN USAGE CARRIÈRE



RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES

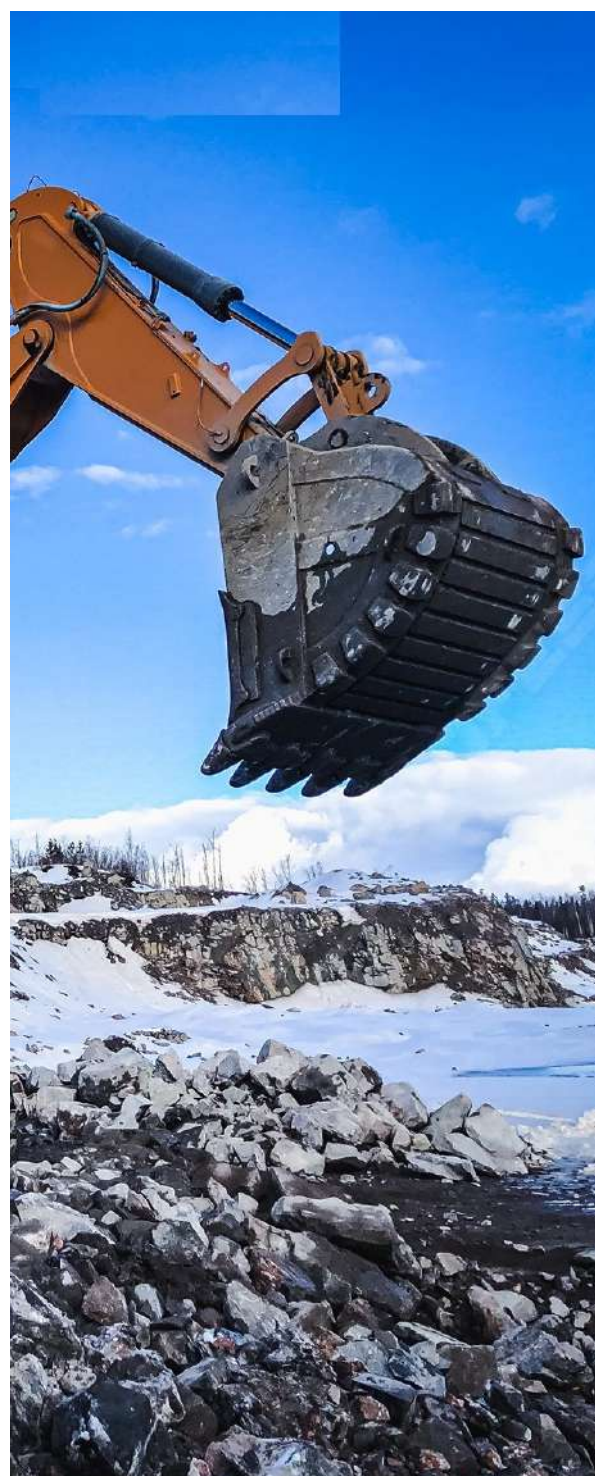



GODETS SPECIAUX

PROFIL RENFORCÉ HARDOX POUR UN USAGE CARRIÈRE / FONDERIE



RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES





GODETS BUTTE

PROFIL RENFORCÉ **HARDOX** POUR UN USAGE CARRIÈRE



RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES



DISTRIBUTEUR DES PLUS GRANDES MARQUES



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les conditions mentionnées ci-après priment sur toutes conditions d'achat du cocontractant à moins que celles-ci n'aient été acceptées expressément et préalablement par ONE-TP.

ARTICLE 1 – Offre, acceptation : Nos offres ont une validité de dix jours à compter de leur date d'émission. Les renseignements généraux contenus dans les divers prospectus, descriptifs ou tarifs commerciaux, n'ont aucun caractère contractuel. ONE-TP se réserve le droit de modifier unilatéralement les éléments selon la nécessité de l'espèce. La marchandise objet de la commande doit être définie et spécifiée au moyen d'un ordre écrit. Il en est de même pour toute addition ou modification de l'un des éléments déterminants de cette commande. Une commande ou un ordre d'un client n'est réputé accepté qu'après l'envoi d'une confirmation écrite émanant de la société ONE-TP.

ARTICLE 2 – Délais de livraison : Les délais et les dates de livraison sont approximatifs et calculés en jours ouvrables. Ils entrent en vigueur dès que l'avis annonçant que la marchandise est prête à l'expédition a été communiqué même par le simple envoi de la facture. Notre société ne pourra être tenue responsable du retard. Nous n'acceptons aucune annulation de commande passée 7 jours de date de réception de commande (verbale, téléphonique, télécopiée ou écrite). Si l'acheteur refusait la marchandise avant ou après la date de livraison convenue, il devrait verser à notre Société une somme égale à 30% du montant de la marchandise.

ARTICLE 3 – Transports, ports et emballages : Le transfert des risques s'opère toujours départ usine. Les indications relatives au poids sont sans engagement. Les transports, assurances, douanes et manutention sont à la charge, aux frais, risques et périls du client. Sauf convention acceptée par nous, le choix du mode de transport, ainsi que le transport nous incombent. Il appartient au client de vérifier les expéditions à l'arrivée, d'exercer toutes les réserves contre le transporteur, même si l'expédition a été faite franco. Notre société ne pourra être responsable de l'emballage et nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

ARTICLE 4 – Prix : Tous nos prix s'étendent Hors Taxes, emballage non compris, départ notre magasin ou usine du fabricant selon l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier les prix jusqu'à la date de la livraison dans le cas d'une augmentation tarifaire du fournisseur. En cas de variation dans les coûts des matières premières, des salaires et autres conditions générales échappant au contrôle de notre société, en particulier pour le matériel d'importation, les prix peuvent être révisés en fonction de la variation des cours de change.

ARTICLE 5 – Paiement : Nos factures sont à payer au comptant, au siège de notre société à l'exclusion de compensation et le droit de retenue. Les traites ne sont acceptées en paiement qu'après convention préalable. Dans le cas de paiement à crédit, les paiements sont effectués par traites acceptées et les frais d'agios sont à la charge du client. En cas de non-respect de la date d'échéance du paiement, toute créance devient productrice d'intérêts au taux de 2% par semaine de retard. Toutes nos créances, y compris celles pour lesquelles nous avons reçu des lettres de change, deviendraient immédiatement exigibles, si les conditions de paiement n'étaient pas observées, ou si nous avions connaissance de circonstances nous portant à supposer amoindrie la solvabilité de l'acheteur. Dans ce cas, nous n'aurons également droit à n'exécuter, encore des marchandises en suspens que contre paiement anticipé, ou à annuler la commande après un sursis convenable, ou à demander des dommages et intérêts pour manque d'exécution. Pour des clients utilisateurs, la société ONE-TP peut demander deux chèques à la commande, dont le premier est encaissé à la commande.

ARTICLE 6 – Réserve de propriété : Conformément à la loi n° 80.335 du 12.01.1985 et par celle du 10.06.1994, le vendeur conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'au paiement complet du prix facturé. Nous conservons la propriété de nos marchandises jusqu'au paiement de toutes créances, ainsi qu'au paiement des créances dues à des sociétés dans lesquelles nous avons une participation directe ou indirecte. Si la société ONE-TP n'arrive pas à récupérer les matériels livrés pour lesquels les créances restent dues, alors la société se réserve le droit de réquisitionner des matériels de son choix parmi le stock du client créancier pour un prix équivalent, sous control d'un huissier de justice.

ARTICLE 7 – Garantie : La marchandise doit être examinée immédiatement après son arrivée au lieu de destination. En cas de défauts apparents, l'acheteur devra nous le signaler dans les huit jours. Dans le cas de défauts non-apparents, toute remarque devra être notifiée par écrit immédiatement après leur découverte. Le délai de garantie est de un an à compter de la date de départ de nos locaux, ou selon accord écrit de notre part. Les dommages nés de l'usure due à des conditions particulières de l'emploi, ou liés à un défaut de montage ou d'adaptation ne sont pas couverts par la garantie. Nous n'assumons aucune responsabilité sur les conséquences d'une défaillance de fonctionnement du matériel sur lequel nos marchandises sont incorporées. Toutes revendications relatives à des dommages et intérêts pour n'importe quel motif sont exclues. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, l'acheteur doit nous informer immédiatement de toutes les remarques faites sur notre matériel et nous fournir photos et toutes justifications relatives à celle-ci. Aucun retour de marchandises ne doit être effectué sans un accord écrit de notre Société. Notre garantie ne peut s'appliquer si notre matériel est démonté, modifié ou réparé par un tiers, sans notre accord écrit. Notre garantie n'est consentie qu'à notre client et ne peut être transférée sans notre accord écrit. Les retours de matériels doivent être réalisés franco notre magasin, le transport étant à la charge du client. Pour un matériel retourné pour lequel la société ONE-TP s'est engagée par écrit à le rembourser ou l'échanger, si ce matériel était endommagé, alors ONE-TP se réserve le droit de ne rembourser qu'en partie, selon la dépréciation induite ou les frais de remise en état, ou encore de facturer le client avec règlement immédiat à la hauteur du dommage. Le matériel remis en état sera retourné en port payé.

ARTICLE 8 – Clauses pénales : « De conventions expresses et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos matériels à l'échéance fixée entraînera :A)- L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le règlement prévu (par traite acceptée ou non)B)- L'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels ».

ARTICLE 9- Différend : En cas de différend, le Tribunal de BEAUVAIS sera le seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs, demande incidente ou appel en garantie même par voie de référé.

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin

TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com

www.one-tp.com