

1

DÉMOLITION



ONE-TP.COM

Equipementier pour engins de travaux publics

2023

CATALOGUE



ONE-TP CONSEILLE DEPUIS 15 ANS LES ACTEURS DU TP, SUR LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES D'ÉQUIPEMENT LIÉES À L'ÉVOLUTION DES MÉTHODES DE TRAVAIL.



LA QUALITÉ AU CŒUR DE NOTRE PRIORITÉ

ONE-TP importateur des plus grandes marques et solutions pour équiper vos engins de tp : mini-pelles, pelles, chargeuses, chargeurs compacts, télescopiques, grue camion.

Depuis 15 ans l'équipe technico-commerciale experte dans son domaine, vous offre ses conseils et son expertise pour répondre à votre demande. Toute l'équipe s'engage à trouver la solution qui vous fera gagner du temps et de l'argent !

Nous sélectionnons et proposons des matériels au meilleur rapport qualité / prix / performance.

DOMAINES D'APPLICATION

(SELON VOTRE MÉTIER/VOTRE BESOIN)

- TERRASSEMENT
- BÂTIMENT / VRD
- DÉMOLITION
- ESPACES VERTS / EXPLOITATION FORESTIÈRE
- MANUTENTION / INDUSTRIE
- RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
- TRAVAUX FERROVIAIRES
- EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS

15 ANS D'EXPÉRIENCE
2300 CLIENTS FIDÉLISÉS

311
MATÉRIELS AU CATALOGUE

+10 DOMAINES
D'INTERVENTION



**FABRICATION
SUR MESURE**



SAV RÉACTIF

WWW.ONE-TP.COM


REJOIGNEZ-NOUS



SOMMAIRE

- D1 MULTIPROCESSEUR MK
- D2 BROYEUR MULTIPROCESSEUR MA
- D3 BROYEUR À BÉTON FIXE F
- D4 BROYEUR À BÉTON ROTATIF FR
- D5 BROYEUR À BÉTON MÉCANIQUE
- D6 GRAPPIN MÉCANIQUE
- D7 PINCE À BÉTON HC
- D8 PINCE ENROCHEMENT PMZ
- D9 PINCE À BLOC ET ENROCHEMENT PM
- D10 CISAILLE ACIER CS
- D11 BROYEUR À POTEAUX
- D12 ÉMINCEUR À POTEAUX
- D13 FRAISE HYDRAULIQUE
- D14 BRISE-ROCHE
- D15 ELECTRO-AIMANT
- D16 GODET RETRO XHD
- D17 GODET CHARGEUSE XHD
- D18 DENT DE DEROCTAGE
- D19 BUTTON DE DEMOLITION

NOS PARTENAIRES





MULTIPROCESSEUR MK

Conçus et fabriqués par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. **NOUVEAU SYSTÈME** : Interchanger les mâchoires du châssis avec un système hydraulique pour plus de sécurité. 4 types de mâchoires, selon le travail et le matériau à traiter.

CARACTERISTIQUES




OPTION BOOSTER 750 BAR

Valve multiplicatrice de puissance et de vitesse. Se déclenche automatiquement lorsque les matériaux ont une résistance majeure.

Le **BOOSTER** demande des pressions et débits plus faibles et offre plusieurs avantages :

- consommation carburant réduite de 20%
- réduction du cycle ouverture/fermeture de 4 secondes
- performances de puissance augmentées de 25%

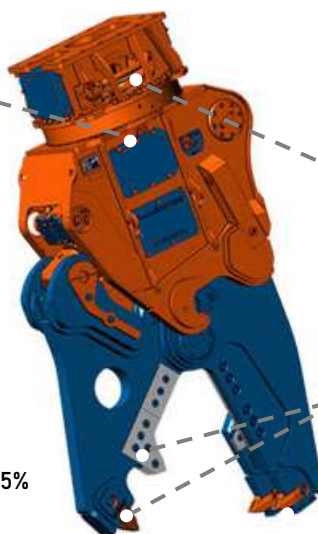


CONSTRUCTION RENFORCÉE EN HARDOX

ROTATION HYDRAULIQUE

COUTEAUX ET DENTS INTERCHANGEABLES

6 MACHOIRES INTERCHANGEABLES EN 2 MINUTES !

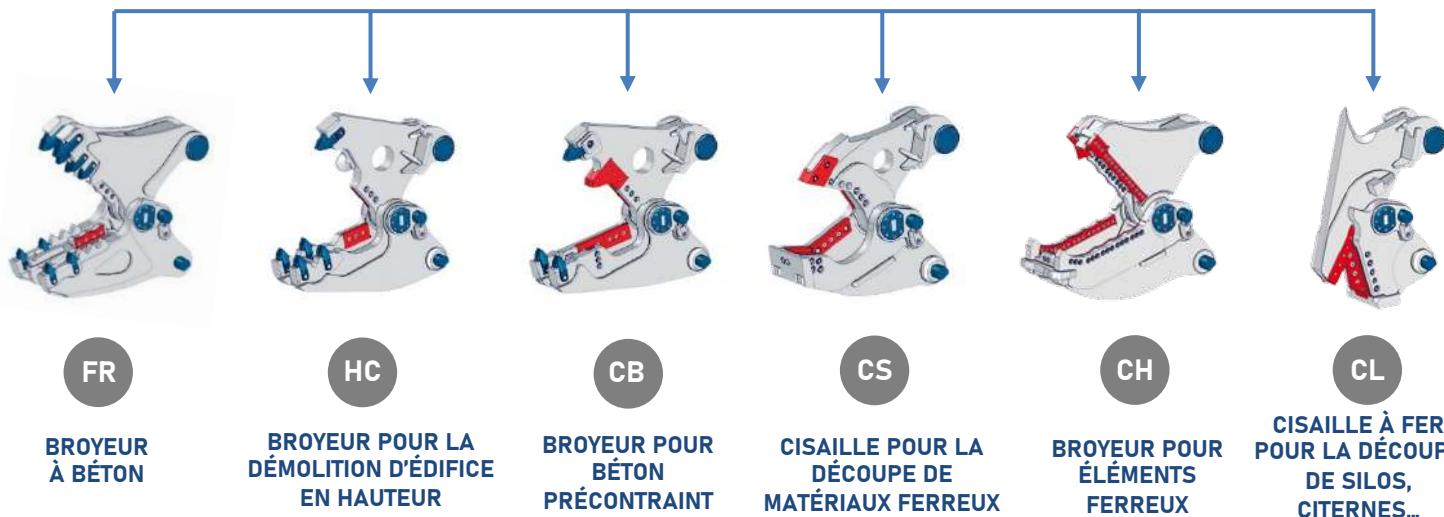


MULTIPROCESSEURS MK - AVEC BOOSTER 750 BAR

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids châssis seul	Débit (l/min)	Pression d'entrée
18 à 27 T.	26MK18PT	1345 kg	130-200	250 bar
25 à 38 T.	36MK23PT	1540 kg	180-250	250 bar
35 à 48 T.	46MK28PT	2015 kg	230-300	250 bar
45 à 65 T.	55MK38PT	2390 kg	250-300	250 bar

MULTIPROCESSEUR MK

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids châssis seul	Débit (l/min)	Pression
6 à 10 T.	09BBMK07T	410 kg	80-150	320 bar
8 à 14 T.	19BBMK10T	570 kg	150-250	320 bar
12 à 20 T.	23BBMK13T	795 kg	180-250	350 bar
17 à 27 T.	30BBMK15T	1205 kg	180-250	350 bar
25 à 38 T.	36BBMK20T	1490 kg	200-300	350 bar
33 à 48 T.	45BBMK25T	1970 kg	250-350	350 bar
43 à 70 T.	70BBMK35T	2150 kg	300-400	350 bar
60 à 80 T.	85BBMK55T	3470 kg	400-500	350 bar
70 à 110 T.	90BBMK70T	5020 kg	450-600	350 bar

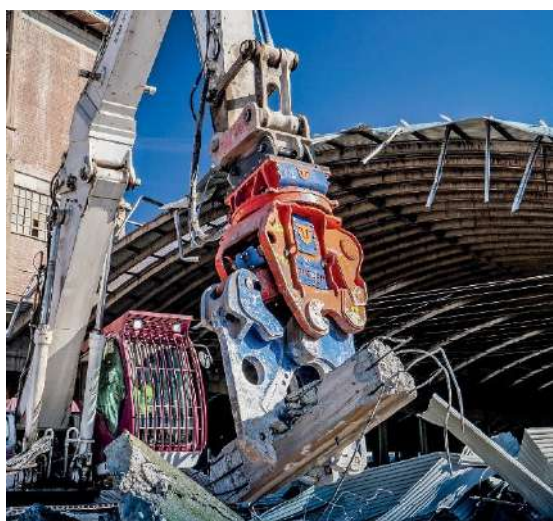



BROYEUR MULTIPROCESSEUR MA

Conçus et fabriqués par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Broyeur MA, mix idéal entre **PRODUCTIVITÉ** et **PERFORMANCE** : force de broyage, cycle ouverture/fermeture et fiabilité. Destinés aux broyages et à la démolition de structure en béton, béton précontraint, armatures métalliques.


CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION RENFORCÉE EN HARDOX

ROTATION
HYDRAULIQUE

VÉRINS
SURPUISSANTS

COUTEAUX ET DENTS
INTERCHANGEABLES

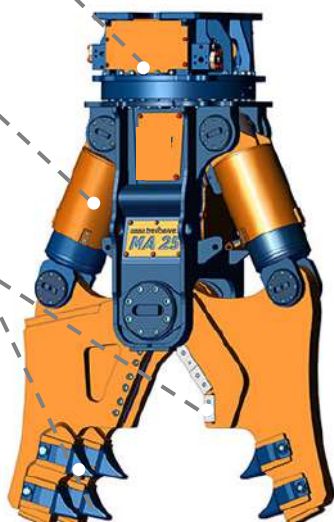

CB



KIT COMBI :

Idéal pour la démolition de structures béton avec un pourcentage élevé de matériaux ferreux

CH



KIT SUISSE :



Approprié pour la réduction immédiate des éléments ferreux pendant le broyage du béton

BROYEUR MULTIPROCESSEUR MA AVEC KIT MÂCHOIRE COMBI CB

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids	Force (tonnes)		Ouverture	Débit	Pression
			Y	X			
15 à 25 T.	25MA18CBT	1800 kg	60	350	740 mm	150-250 l/min	350 bar
24 à 40 T.	45MA25CBT	2710 kg	75	430	860 mm	200-300 l/min	350 bar
38 à 60 T.	60MA35CBT	3750 kg	135	630	1010 mm	220-350 l/min	350 bar
58 à 90 T.	90MA65CBT	6550 kg	170	1000	1430 mm	500-600 l/min	350 bar
86 à 130 T.	130MA100CBT	11000 kg	220	1200	1950 mm	500-800 l/min	350 bar

BROYEUR MULTIPROCESSEUR MA AVEC KIT MÂCHOIRE SUISSE CH

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids	Force (tonnes)		Ouverture	Débit	Pression
			Y	X			
15 à 25 T.	25MA18CHT	1910 kg	70	350	400 mm	150-250 l/min	350 bar
24 à 40 T.	45MA25CHT	2860 kg	90	430	550 mm	200-300 l/min	350 bar
38 à 60 T.	60MA35CHT	3975 kg	120	630	760 mm	220-350 l/min	350 bar
58 à 90 T.	90MA65CHT	6950 kg	200	1000	920 mm	500-600 l/min	350 bar

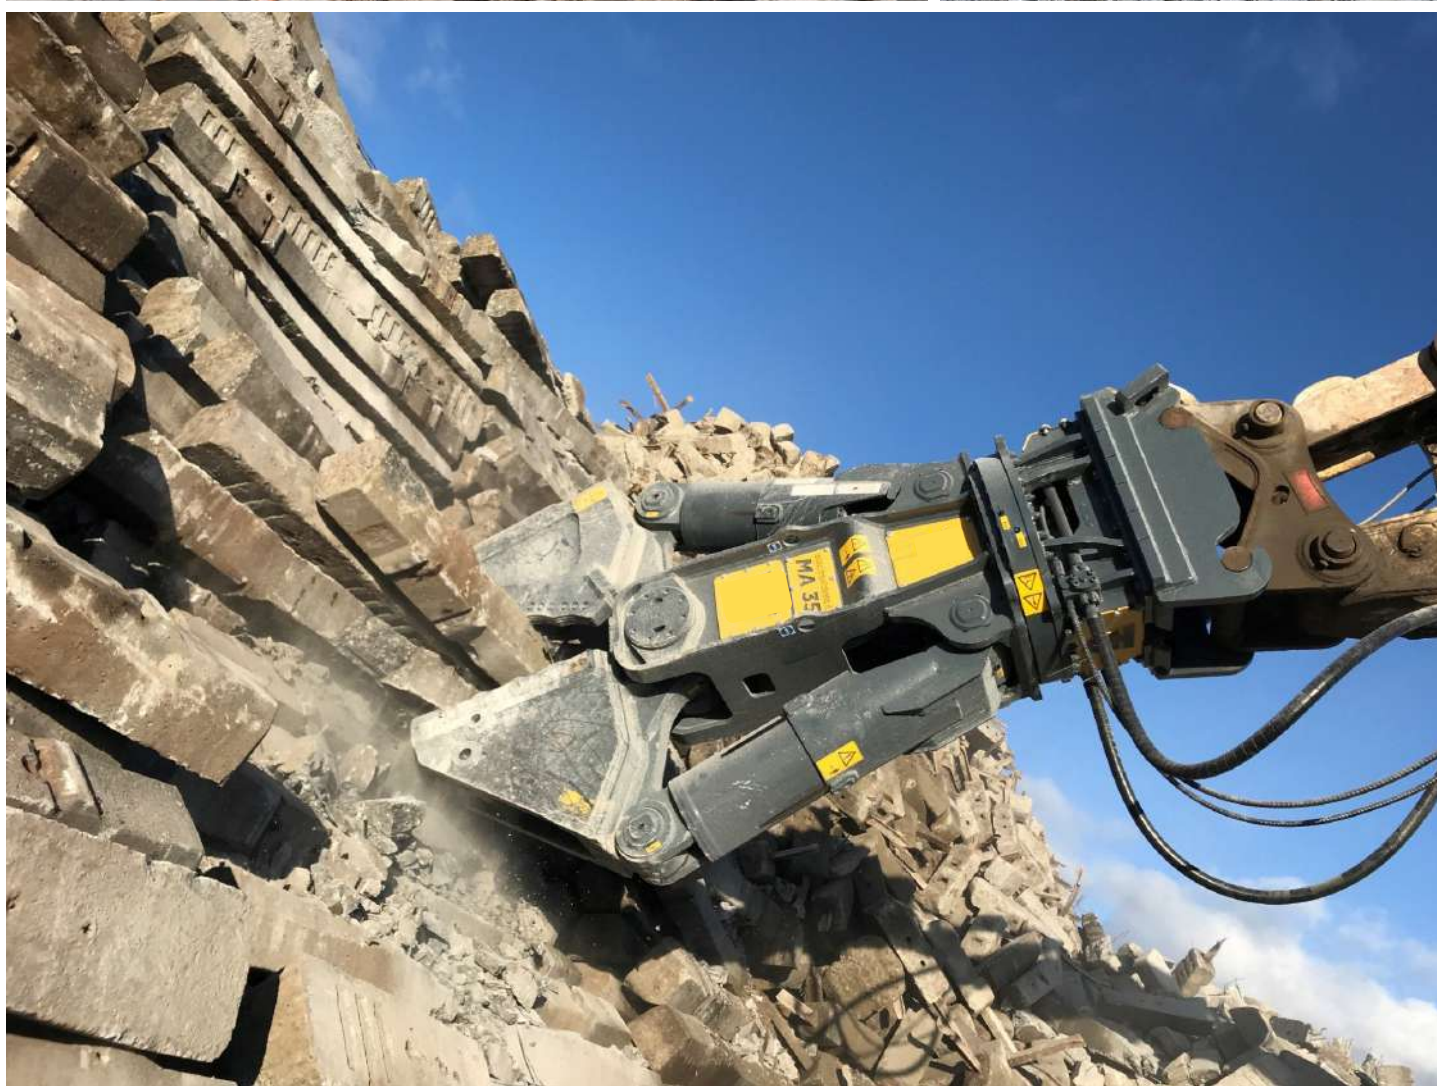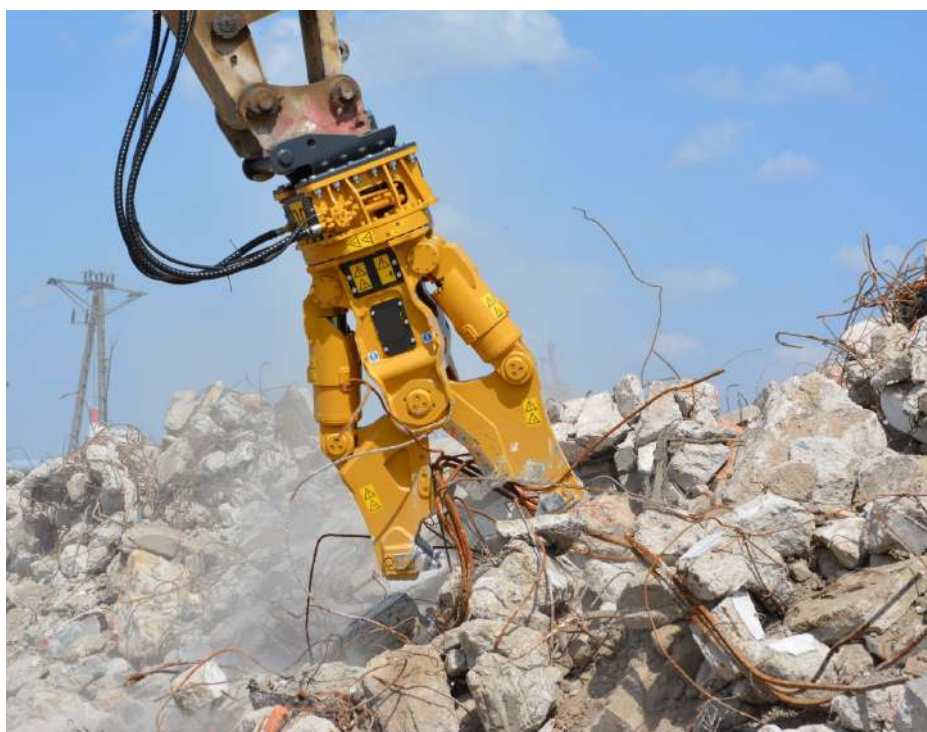

ONE-TP.COM

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin
TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com
www.one-tp.com



BROYEUR À BÉTON FIXE F

Conçus et fabriqués par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Conçu pour la phase secondaire de la démolition au sol. Equipement polyvalent, pour la **DÉMOLITION** et le **BROYAGE** de structure verticales.

CARACTERISTIQUES

MODÈLE AVEC OU SANS ROTATION

+ OPTION BOOSTER 750 BAR*

Valve multiplicatrice de puissance et de vitesse. Se déclenche automatiquement lorsque les matériaux ont une résistance majeure.

Le **BOOSTER** demande des pressions et débits plus faibles et offre plusieurs avantages :

- Consommation carburant réduite de 20%
- Réduction du cycle ouverture/fermeture de 4 secondes
- Performances de puissance augmentées de 25%

STRUCTURE RENFORCÉE EN HARDOX

PROFIL EN FORME DE BEC,
Assure la démolition des structures verticales, et la séparation des armatures en fer du béton

DENTS DE PÉNÉTRATION FRONTALES INTERCHANGEABLES

+ KIT MAGNÉTIQUE

Pour la collecte de matériaux ferreux (*SUR DEMANDE*)



BROYEUR À BÉTON FIXE

ENGIN PORTEUR	RÉFÉRENCE ONE-TP	POIDS	OUVERTURE (MM)	COUTEAUX (MM)	FORCE (TONNES)		PRESSION (BAR)	DÉBIT (L/MIN)
					X	Y		
6 à 12 T.	11F07T	680 kg	530	140	105	43	320	60-120
13 à 19 T.	19F12T	1250 kg	700	220	182	78	350	120-200
18 à 27 T.	26F18T	1990 kg	825	260	248	102	350	200-300
23 à 30 T.	30F20T*	2405 kg	825	260	248	102	350	200-300
25 à 35 T.	30F25T	2650 kg	870	260	289	121	350	250-350
29 à 40 T.	36F29T*	3310 kg	870	260	289	121	350	250-350
33 à 52 T.	46F30T	3155 kg	950	260	332	127	350	300-400
36 à 55 T.	55F35T*	3720 kg	950	260	332	127	350	300-400
45 à 70 T.	65F45T	4490 kg	1130	260	407	138	350	350-450
65 à 95 T.	90F70T	6430 kg	1250	325	457	187	350	450-600

GAMME BOOSTER 750 BAR

13 à 19 T.	19F15PT	1370 kg	670	220	205	90	250 bar	130-200
18 à 27 T.	26F21PT	2070 kg	835	260	250	100	250 bar	180-250
23 à 30 T.	30F23PT*	2470 kg	835	260	250	100	250 bar	180-250
25 à 35 T.	36F28PT	2680 kg	890	260	270	115	250 bar	230-300
33 à 50 T.	46F32PT*	3290 kg	890	260	270	115	250 bar	230-300
33 à 50 T.	55F33PT	3360 kg	980	260	340	140	250 bar	250-350





BROYEUR À BÉTON ROTATIF FR

Conçus et fabriqués par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Conçu pour la phase secondaire de la démolition au sol. Equipement polyvalent, pour la **DÉMOLITION** secondaire et primaire.

CARACTERISTIQUES




OPTION BOOSTER 750 BAR*

MODÈLE AVEC ROTATION

Option double moteur sur demande

STRUCTURE RENFORCÉE EN HARDOX

COUTEAUX & DENTS INTERCHANGEABLES

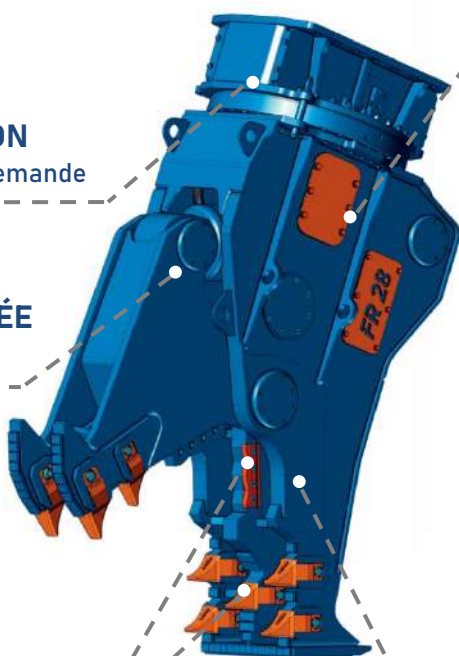

Valve multiplicatrice de puissance et de vitesse. Se déclenche automatiquement lorsque les matériaux ont une résistance majeure.

Le **BOOSTER** demande des pressions et débits plus faibles et offre plusieurs avantages :

- Consommation carburant réduite de 20%
- Réduction du cycle ouverture/fermeture de 4 secondes
- Performances de puissance augmentées de 25%

PROFIL « AGRESSIF »,

La mâchoire puissante assure la démolition primaire et secondaire, et le nettoyage des matériaux au sol.

BROYEUR À BÉTON ROTATIF FR

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids (kg)	Ouverture (mm)	Couteaux (mm)	Force (Tonne)		Travail		Rotation	
					X	Y	Pression (Bar)	Débit (l/min)	Pression (Bar)	Débit (l/min)
6 à 9 T.	10FR05T	555	560	140	100	35	320	80-150	140	5
9 à 14 T.	11FR10T	1035	655	140	123	44	320	150-250	140	15-30
13 à 17 T.	15FR13T	1355	705	180	191	60	350	180-250	140	15-30
16 à 23 T.	23FR18T	1990	780	220	235	78	350	180-250	140	20-40
22 à 30 T.	30FR23T	2550	880	260	294	97	350	200-300	140	20-40
29 à 38 T.	36FR28T	3200	930	260	371	121	350	250-350	140	25-50
36 à 53 T.	46FR38T	3810	1005	260	426	132	350	300-400	140	25-50
50 à 70 T.	65FR55T	5850	1120	260	527	152	350	400-500	140	25-50
68 à 85 T.	80FR75T	8100	1440	325	543	201	350	450-600	140	70
86 à 135 T.	130FR120T	13100	1660	400	844	263	350	500-800	140	80
100 à 205 T.	200FR200T	22300	1900	500	1057	464	350	900-1200	250	80
100 à 250 T.	300FR250T	24640	2050	500	1215	483	350	900-1200	250	80

BROYEURS À BÉTON ROTATIFS FR - AVEC BOOSTER 750 BAR

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids (kg)	Ouverture (mm)	Couteaux (mm)	Force (Tonne)		Travail		Rotation	
					X	Y	Pression d'entrée	Débit (l/min)	Pression (bar)	Débit (l/min)
16 à 23 T.	23FR18PT	2130	755	220	255	90	250 bar	130-200	140 bar	10-20
22 à 30 T.	30FR23PT	2670	890	260	290	105	250 bar	180-250	140 bar	10-20
29 à 38 T.	36FR28PT	3270	950	260	340	120	250 bar	230-300	140 bar	10-20
36 à 60 T.	55FR38PT	4000	1020	260	445	150	250 bar	230-300	140 bar	10-20






BROYEUR À BÉTON MÉCANIQUE

Conçus et fabriqués par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Idéal pour la démolition secondaire et primaire. Il travaille sur la force de cavage du vérin et permet de broyer du béton, des treillis métalliques, des pylônes sans système hydraulique.

CARACTERISTIQUES

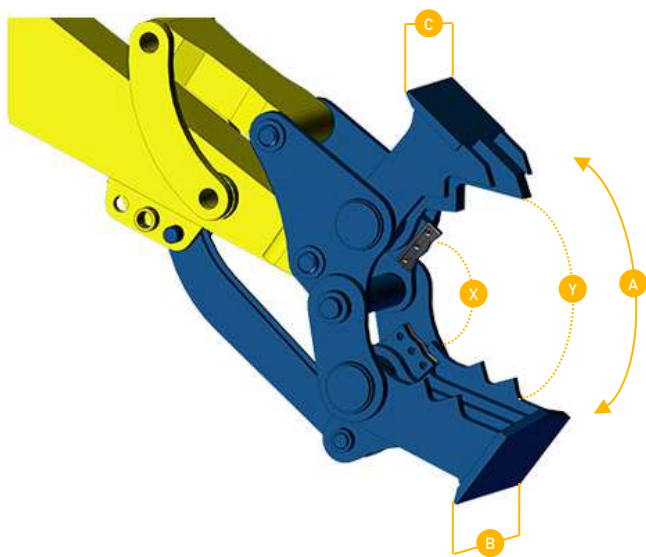

- ✓ **COUTEAUX RÉVERSIBLES**
- ✓ **AUCUN SYSTÈME HYDRAULIQUE, SEULEMENT LA FORCE DU VÉRIN DE LA PELLE**
- ✓ **GRANDE FORCE DE SERRAGE**
- ✓ **CONSTRUCTION EN HARDOX 400/450**

BROYEUR À BÉTON MÉCANIQUE

Engin Porteur	Référence ONE-TP	Poids	Ouverture A	Largeur mâchoires		Force (tonnes)	
				Inférieure B	Supérieure C	X	Y
6 à 12 T.	11BBFM10T	600 kg	550 mm	450 mm	325 mm	55-75	20-27
10 à 17 T.	15BBFM15T	850 kg	715 mm	550 mm	425 mm	70 -105	27 -35
15 à 27 T.	26BBFM20T	1450 kg	915 mm	660 mm	460 mm	90-135	35-45
25 à 39 T.	36BBFM25T	1600 kg	1050 mm	660 mm	460 mm	120-180	45-60
36 à 48 T.	45BBFM35T	2000 kg	1200 mm	700 mm	540 mm	160-225	55-75
48 à 68 T.	65BBFM50T	2800 kg	1360 mm	800 mm	640 mm	195-300	70-100
65 à 83 T.	80BBFM70T	3650 kg	1500 mm	950 mm	740 mm	260-400	100-130
80 à 110 T.	90BBFM10T	4500 kg	1550 mm	1200 mm	1050 mm	350-500	130-150






GRAPPIN MÉCANIQUE

Conçus et fabriqués par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Idéal pour la Manutention de roches et travaux de démolition et recyclage.

CARACTERISTIQUES

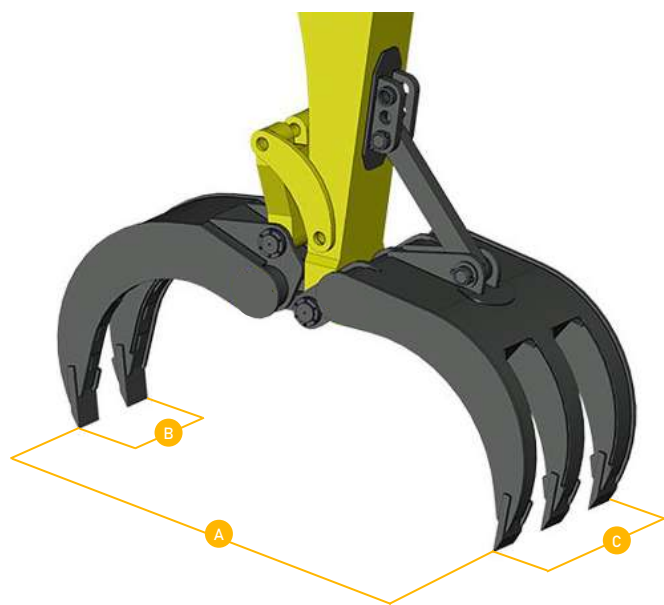

- ✓ **COUTEAUX RÉVERSIBLES**
- ✓ **AUCUN SYSTÈME HYDRAULIQUE, SEULEMENT LA FORCE DU VÉRIN DE LA PELLE**
- ✓ **GRANDE FORCE DE SERRAGE**
- ✓ **CONSTRUCTION EN HARDOX 400/450**

GRAPPIN MÉCANIQUE XHD CAISSONNÉ

Engin Porteur	Référence	Ouverture max. (A)	Poids	Largeurs mâchoires (B/C)
9 à 13 T.	11GMRG008T	2100 mm	830 kg	490/820 mm
12 à 17 T.	15GMRG010T	2500 mm	1020 kg	560/850 mm
16 à 23 T.	23GMRG014T	2600 mm	1375 kg	750/1110 mm
22 à 28 T.	26GMRG016T	2700 mm	1535 kg	760/1150 mm
27 à 32 T.	30GMRG018T	2800 mm	1770 kg	770/1180 mm
30 à 42 T.	36GMRG022T	2900 mm	2280 kg	770/1200 mm
40 à 52 T.	45GMRG025T	3000 mm	2905 kg	800/1300 mm
50 à 62 T.	55GMRG030T	3500 mm	3200 kg	800/1350 mm
60 à 85 T.	80GMRG045T	3600 mm	4200 kg	950/1500 mm
80 à 105 T.	100GMRG050T	4000 mm	4485 kg	1000/1520 mm
100 à 140 T.	140GMRG065T	4500 mm	6345 kg	1020/1550 mm
130 à 170 T.	170GMRG110T	5000 mm	11000 kg	1400/2000 mm






PINCE À BÉTON HC

Conçues et fabriquées par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Conçue pour broyer avec précision des structures en béton. Pince rapide (grâce à la « speed valve »), précis, puissant et compact.

CARACTERISTIQUES

+ OPTION BOOSTER 750 BAR*

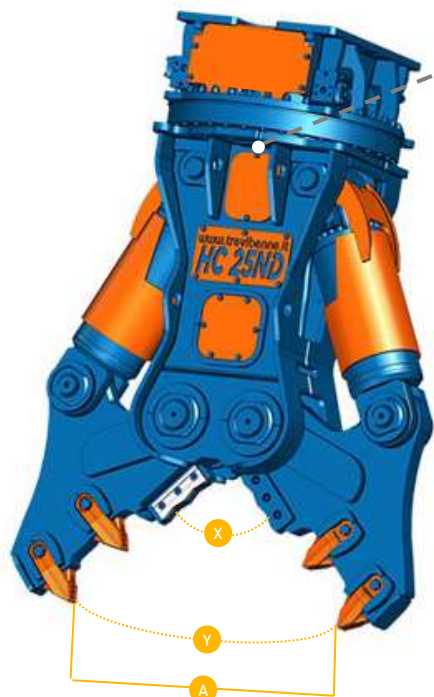

Valve multiplicatrice de puissance et de vitesse. Se déclenche automatiquement lorsque les matériaux ont une résistance majeure.

Le BOOSTER demande des pressions et débits plus faibles et offre plusieurs avantages :

- Consommation carburant réduite de 20%
- Réduction du cycle ouverture/fermeture de 4 secondes
- Performances de puissance augmentées de 25%

- ✓ CONSTRUCTION RENFORCÉE EN HARDOX
- ✓ ROTATION HYDRAULIQUE
- ✓ MÂCHOIRES HAUTE PÉNÉTRATION SUR DEMANDE
- ✓ DENTS INTERCHANGEABLES & COUTEAUX REVERSIBLES

PINCE À BÉTON TYPE HC – GAMME STANDARD & BOOSTER 750 BAR

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids (kg)	A (mm)	Force (tonnes)		Couteaux (mm)	Travail		Rotation	
				X	Y		Pression (Bar)	Débit (l/min)	Pression (Bar)	Débit (l/min)
2 à 4 T.	04HC02T	250	290	99	21	90	250	40-60	120	5
4 à 6 T.	06HC03T	300	385	102	27	140	250	60-80	120	5
6 à 10 T.	11HC05T	550	480	74	25	140	320	80-150	120	10
10 à 17 T.	15HC10T	1020	685	120	41	140	320	150-250	140	10
20 à 27 T.	26HC13T	1400	610	137	50	180	350	180-250	140	10
16 à 23 T.	23HC15T	1730	820	243	72	180	350	180-250	140	10
16 à 23 T.	23HC18PT*	1820	850	360	65	150	250	130-200	140	10
22 à 30 T.	30HC20T	2040	890	299	83	180	350	200-300	140	10-20
24 à 32 T.	32HC23PT*	2470	1000	390	80	180	250	180-250	140	10
33 à 40 T.	36HC28PT*	3090	1150	450	90	220	250	230-300	140	10
29 à 38 T.	36HC25T	2670	1090	311	90	220	350	250-350	140	10-20
36 à 52 T.	46HC40T	3680	1370	424	109	260	350	300-400	140	10-20
50 à 68 T.	65HC50T	4850	1500	470	132	325	350	350-450	140	30-60
66 à 88 T.	80HC60T	6580	1680	590	160	325	350	400-500	140	30-60
86 à 110 T.	90HC80T	8700	1830	811	204	325	350	450-650	140	60
86 à 135 T.	130HC100T	10900	2050	857	242	400	350	500-800	140	60
86 à 165 T.	160HC120T	12200	2305	972	264	400	350	500-800	140	60
120 à 210 T.	200HC140T	14300	2860	/	/	/	350	500-800	140	60
180 à 300 T.	300HC250T	27300	2305	/	/	/	350	1000-1300	250	60



ONE-TP.COM

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin

TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com

www.one-tp.com




PINCE ENROCHEMENT PMZ

Conçus et fabriqués par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Réalisées pour la **DÉMOLITION**, la **SÉLECTION** et la **MANUTENTION** de tous types de matériaux.

CARACTERISTIQUES

ROTATION HYDRAULIQUE


CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE

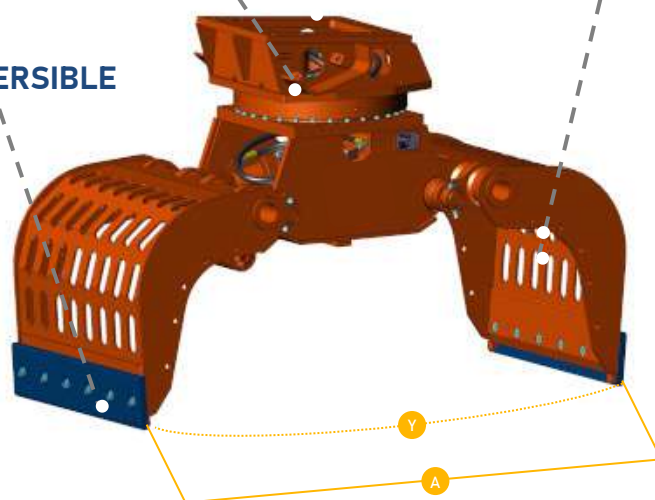

2 PROFILS DE COQUILLES


TYPE S

Coquille lamellées mécanosoudées



TYPE C

Coquille perforées



STRUCTURE RENFORCÉE EN **HARDOX**




PINCE DÉMOLITION/ENROCHEMENT PMZ - 360° - COQUILLE TYPE C

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids	A (mm)	Y (tonnes)	Capacité (m3)	Pression (Bar)	Débit (l/min)	Rotation	
								(Bar)	(l/min)
0,7 à 5 T.	05PTMZ02CT	425	800	4	0,1	250	20	120	3
4 à 6,5 T.	06PTMZ05CT	405	1400	2	0,2	300	40	140	5
5 à 11 T.	11PTMZ08CT	445	1540	4	0,25	300	50	140	5
9 à 16 T.	15PTMZ09CT	840	1650	5	0,4	350	100	210	10-20
13 à 19 T.	19PTMZ10CT	970	1960	8	0,5	350	120	210	10-20
15 à 22 T.	23PTMZ12CT	1040	1960	8	0,6	350	120	210	10-20
17 à 29 T.	26PTMZ15CT	1530	2050	11	0,8	350	160	210	10-20
24 à 36 T.	36PTMZ20CT	1890	2420	14	0,95	350	170	210	20-40
28 à 47 T.	45PTMZ25CT	2480	2280	21	1	350	200	210	20-40
35 à 52 T.	55PTMZ30CT	2790	2480	21	1,3	350	200	210	20-40
45 à 67 T.	65PTMZ40CT	4070	2800	24	1,5	350	250	250	20-40

PINCE DÉMOLITION/ENROCHEMENT PMZ - 360° - COQUILLE TYPE S

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids (kg)	A (mm)	Y (tonnes)	Capacité (m3)	Pression (Bar)	Débit (l/min)	Rotation	
								(Bar)	(l/min)
0,7 à 5 T.	05PTMZ02ST	425	800	4	0,1	250	20	120	3
4 à 6,5 T.	06PTMZ05ST	425	1400	2	0,2	300	40	140	5
5 à 11 T.	11PTMZ08ST	465	1540	4	0,25	300	50	140	5
9 à 16 T.	15PTMZ09ST	890	1650	5	0,4	350	100	210	10-20
13 à 19 T.	19PTMZ10ST	1060	1960	8	0,5	350	120	210	10-20
15 à 22 T.	23PTMZ12ST	1140	1960	8	0,6	350	120	210	10-20
17 à 29 T.	26PTMZ15ST	1655	2050	11	0,8	350	160	210	10-20
24 à 36 T.	36PTMZ20ST	2030	2420	14	0,95	350	170	210	20-40
28 à 47 T.	45PTMZ25ST	2715	2280	21	1	350	200	210	20-40
35 à 52 T.	55PTMZ30ST	2790	2480	21	1,3	350	200	210	20-40
45 à 67 T.	65PTMZ40ST	4070	2800	24	1,5	350	250	250	20-40

Tarifs incluant l'option clapet d'arrêt et frein d'ouverture des coquilles / Contre-lames réversibles & flexibles inclus
Toutes pinces disponibles sans rotation si utilisation sous ROTO-ONE ou tiltrotator, nous consulter.

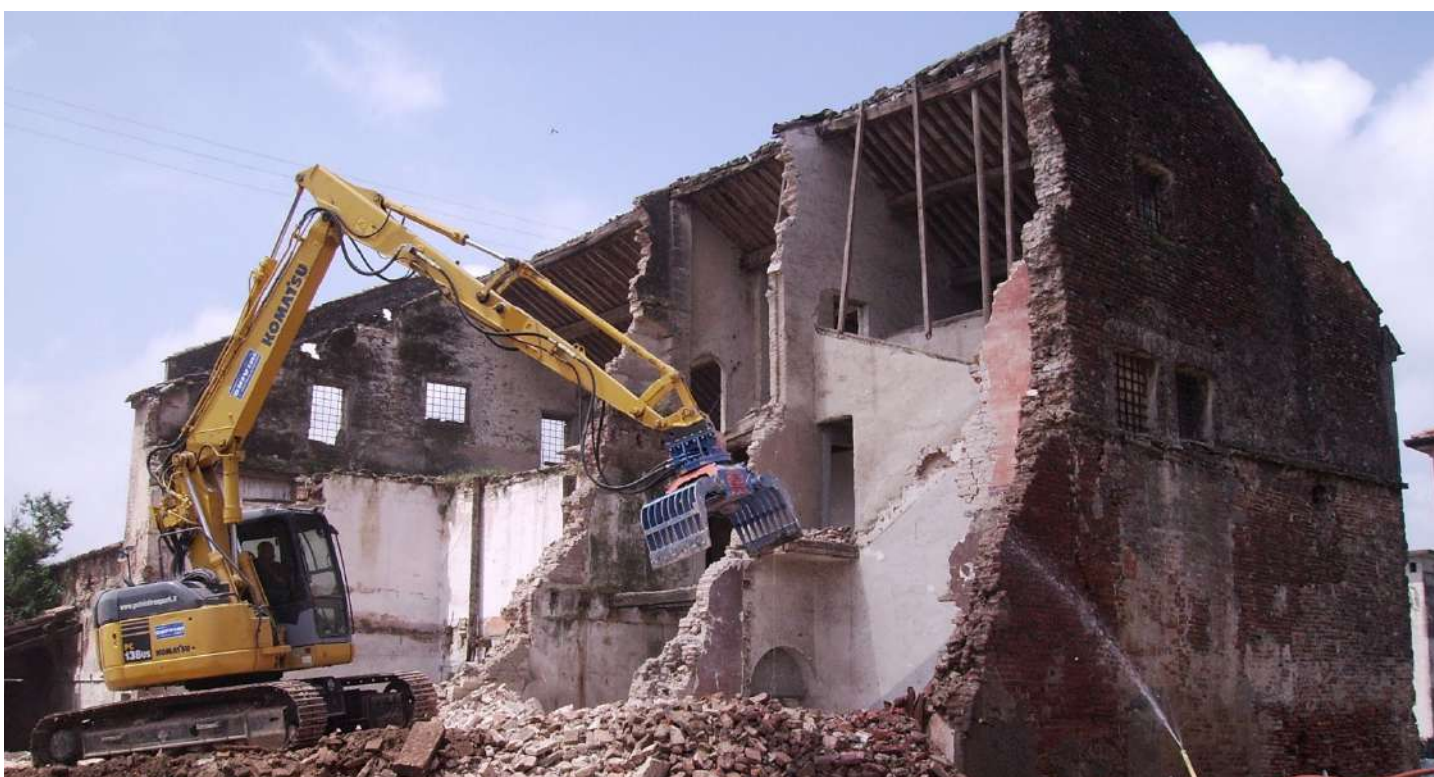



PINCE À BLOC ET ENROCHEMENT PM


Équipement qui trouve son utilisation dans la manutention de différents matériaux dans les secteurs de la démolition, carrière également dans le recyclage et traitement des déchets

CARACTERISTIQUES

COURONNE DE ROTATION

MÂCHOIRES RENFORCÉS POUR LA MANUTENTION DES ROCHES

DENTS INTERCHANGEABLES

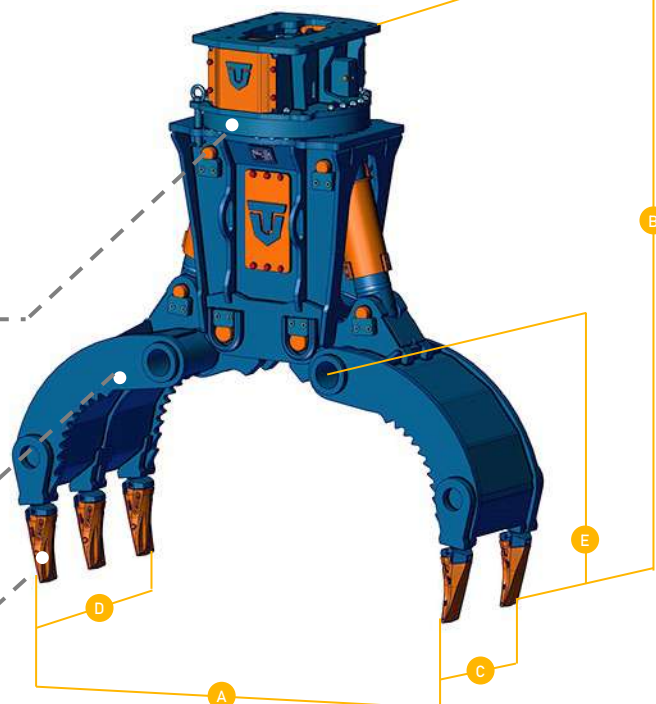

		A	B	C	D	E
PM10	mm.	920	1870	360	550	800
PM15	mm.	1570	2020	400	710	800
PM20	mm.	1750	2200	530	810	850
PM30	mm.	2180	2800	630	980	1100
PM40	mm.	2570	3070	790	1320	1420

PINCE À BLOCS/ENROCHEMENTS PM

Engin Porteur	Modèle	Poids	Ouverture	Capacité	Force	Débit	Pression
10 à 17 T.	PM10	700 kg	920 mm	0,4 m3	5 tonnes	100-120 l/min	350 bar
15 à 23 T.	PM15	1360 kg	1570 mm	0,6 m3	7 tonnes	100-200 l/min	350 bar
23 à 35 T.	PM20	2230 kg	1750 mm	0,9 m3	10 tonnes	180-250 l/min	350 bar
35 à 50 T.	PM30	3710 kg	2180 mm	1 m3	12,5 tonnes	200-300 l/min	350 bar
50 à 60 T.	PM40	4900 kg	2570 mm	1 m3	16 tonnes	250-350 l/min	350 bar

Machoirs 5 dents (3+2) type Cat, toutes marques de dents dispo sur demande
Platine boulonnée non-incluse



ONE-TP.COM

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin
TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com
www.one-tp.com



CISAILLE ACIER CS

Conçus et fabriqués par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Cisaille acier pour les chantiers de démolition industriels. Et pour les professionnels du recyclage ferraille.

CARACTERISTIQUES

VÉRIN ENTIÈREMENT PROTÉGÉ

Importante force de coupe
Meilleure protection,
Meilleure durée de vie

ROTATION HYDRAULIQUE

MULTIPLICATEUR DE VITESSE +30% DE PRODUCTIVITÉ


Cycle ouverture/fermeture plus rapide



STRUCTURE EN HARDOX 400/450


LAMES GUIDES ASSURANT UNE DÉCOUPE PRÉCISE

Lames réversibles et interchangeables

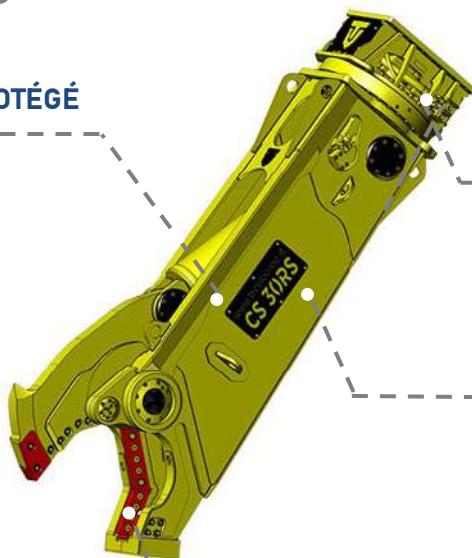

CISAILLE ACIER SÉRIE CS - ROTATION 360°

Engin porteur sur balancier	Engin porteur sur flèche	Référence ONE-TP	Poids	Ouverture (mm)	Travail		Rotation	
					Pression (Bar)	Débit (l/min)	Pression (Bar)	Débit (l/min)
4 à 6 T.	2 à 4 t	06CS03T	300 kg	265	320	80-100	120	5
5 à 9 T.	3 à 5 t	09CS05T	465 kg	340	320	80-150	120	10
8 à 14 T.	4 à 8 t	11CS07T	880 kg	405	320	100-150	140	10
12 à 20 T.	7 à 12 t	19CS12T	1180 kg	475	350	150-250	140	10-20
18 à 25 T.	10 à 18 t	23CS20T	2050 kg	535	350	180-250	140	10-20
23 à 32 T.	16 à 22 t	30CS25T	2650 kg	570	350	200-300	140	10-20
30 à 41 T.	20 à 27 t	36CS30T	3000 kg	615	350	200-300	140	10-20
40 à 53 T.	25 à 32 t	46CS40T	4030 kg	660	350	300-400	140	10-20
50 à 63 T.	30 à 38 t	55CS50T	4800 kg	725	350	350-450	140	10-20
60 à 73 T.	35 à 43 t	65CS55T	6200 kg	780	350	400-500	140	30-60
75 à 105 T.	45 à 60 t	90CS70T	7900 kg	845	350	450-600	140	30-60
120 à 165 T.	65 à 100 t	130CS90T	10300 kg	920	350	500-800	140	60
140 à 220 T.	90 à 150 t	200CS160T	16700 kg	1100	350	800-1000	250	60
170 à 240 T.	110 à 170 t	240CS180T	17900 kg	1180	350	800-1000	250	60
200 à 310 T.	140 à 210 t	300CS200T	19500 kg	1180	350	900-1200	140	60

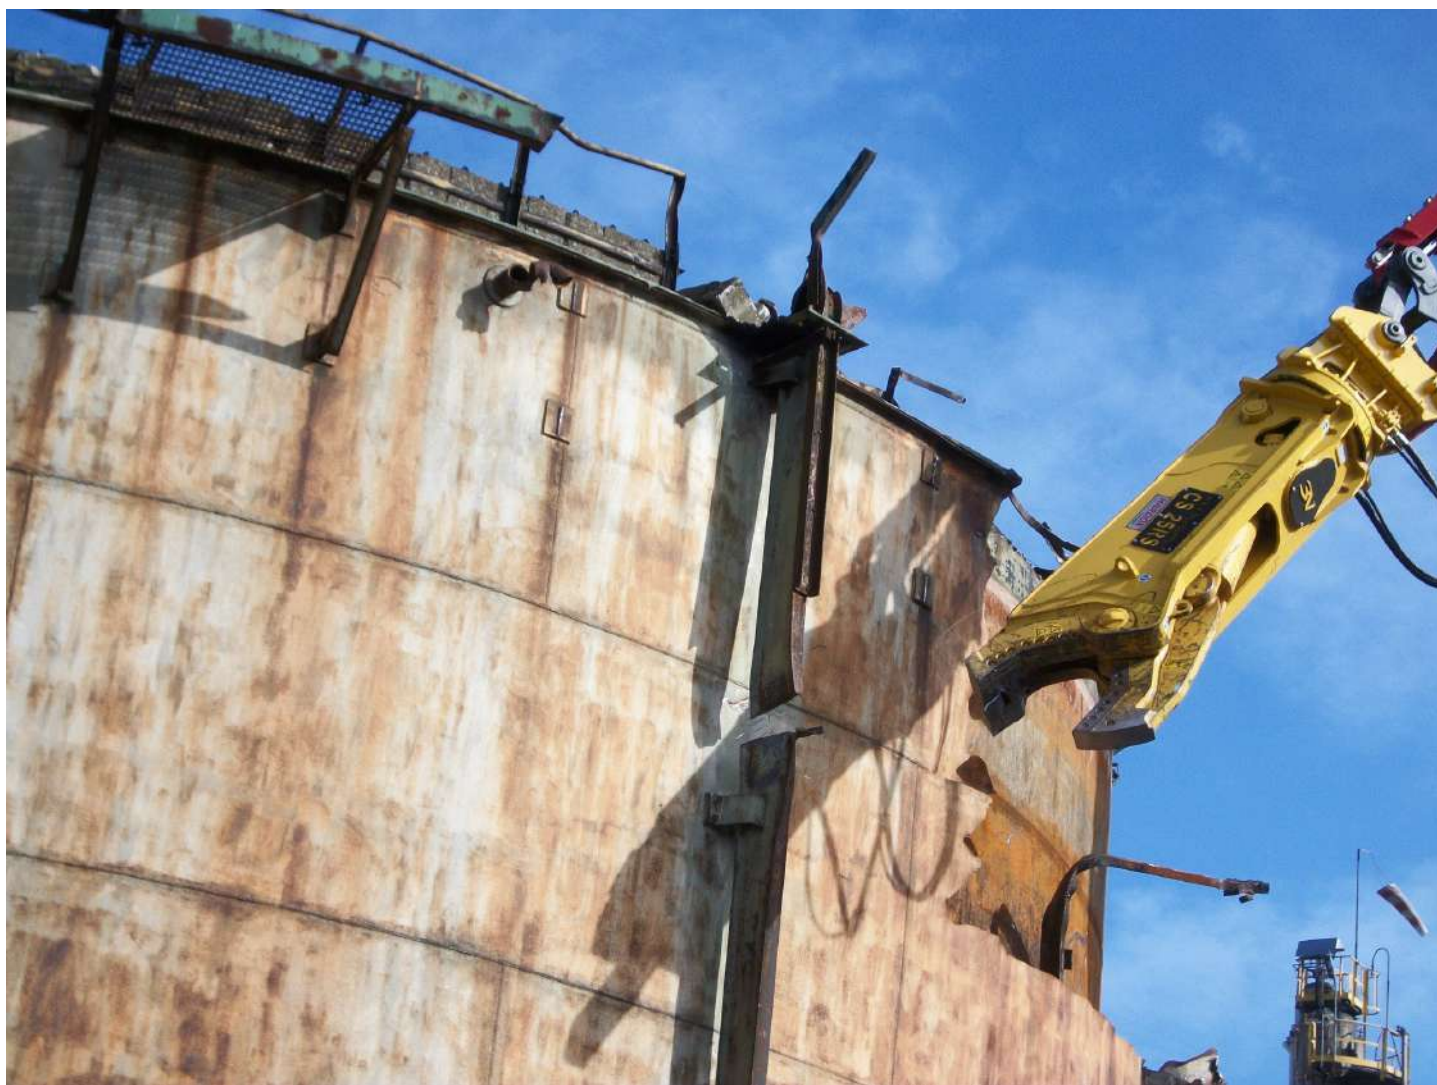

ONE-TP.COM

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin


TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com

www.one-tp.com



BROYEUR À POTEAUX

Conçus et fabriqués par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Outil indispensable pour la démolition contrôlée des poteaux et fondation en béton.

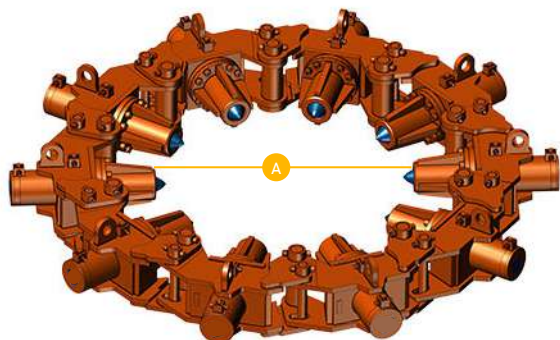


✓ **MODULES EN HARDOX AMOVIBLES POUR LA DÉMOLITION DE POTEAUX Ronds OU CARRÉS DE DIAMÈTRE 450 À 2000 MM**

✓ **MONTAGE PAR ATTACHE RAPIDE OU PENDULAIRE PAR CHÂÎNES**

BROYEUR À POTEAUX

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids	Diamètre Intérieur (A)	Nombre de vérins	Débit	Pression
20 à 27 T.	30BSP07T	2325 kg	450/600 mm	7	180 l/min	350 bar
20 à 27 T.	30BSP08T	2655 kg	650/800 mm	8	200 l/min	350 bar
25 à 36 T.	36BSP09T	2990 kg	850/1000 mm	9	220 l/min	350 bar
25 à 36 T.	36BSP10T	3320 kg	1050/1200 mm	10	250 l/min	350 bar
30 à 40T.	30BSP11T	3655 kg	1250/1400 mm	11	270 l/min	350 bar
30 à 40 T.	30BSP12T	3985 kg	1450/1600 mm	12	300 l/min	350 bar
35 à 45 T.	36BSP13T	4320 kg	1650/1800 mm	13	320 l/min	350 bar
35 à 45T.	36BSP14T	4650 kg	1850/2000 mm	14	350 l/min	350 bar

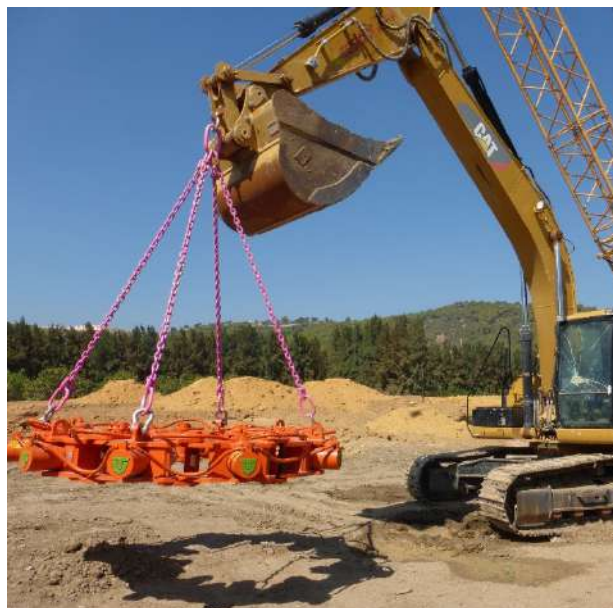




ÉMINCEUR À BÉTON

Conçus et fabriqués par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Equipement projeté pour le broyage des cloisons en béton armé.

CARACTERISTIQUES

ROTATION HYDRAULIQUE
SELON MODÈLE

CHÂSSIS RÉGLABLE EN
LARGEUR, SELON L'ÉPAISSEUR
DU BÉTON À DÉMOLIR

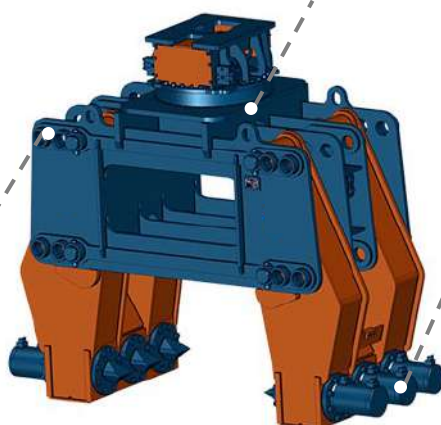

6 VÉRINS HORIZONTAUX
PULVÉRISANT LE BÉTON

- ✓ MONTAGE PAR ATTACHE RAPIDE OU PENDULAIRE PAR CHÂÎNES
- ✓ STRUCTURE EN HARDOX

EMINCEUR À BÉTON

Engin porteur	Référence ONE-TP	Rotation 360°	Poids	Dimensions intérieures d'éclatement (mm)		Nombre de vérins	Débit	Pression
				Largeur	Profondeur			
35 à 70 T.	65EABSC45T	Non	4650 kg	1000/1200/1500	950	6	200 l/min	340 bar
38 à 70 T.	65EABSC45RT	Oui	5300 kg	1000/1200/1500	950	6	200 l/min	340 bar





FRAISE HYDRAULIQUE

ROCKWHEEL made in Germany, applique des critères de qualité premium, les dernières avancées technologiques au point, depuis 35 ans dans la conception des fraise hydrauliques.

CARACTERISTIQUES - 3 GAMMES



Transmission par chaîne
sans réducteur
Modèle C2



Fraise avec réducteur
Modèle G5 / G5 Twin

Avec réducteur couplé à 2
moteurs hydrauliques
Modèle G40 / G50 / G60 / G125



Fraise à entraînement direct
Modèle D10 / D15 / D20 / D30

+ LES AVANTAGES

EQUIPEMENT ROBUSTE

Pour les applications les plus
extrême

COMPATIBLES POUR LES TRAVAUX SOUS-MARINS

Moteur protégé par une valve
de sécurité

FRAISAGE DE MATERIAUX TENDRE ET DUR



FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS

Fraisage dans des zones
sensibles sans transfert de
vibrations
aux alentours

TRAVAIL SILENCIEUX

Travail dans les zone urbaines

REDUCTION DES COUTS

Réutilisation du fraisât et du
retraitement des matériaux



FRAISE HYDRAULIQUE - 2 TAMBOURS

Engin porteur	Référence ONE-TP	Largeur	Poids	Puissance	Nbre de moteurs	Nbre de pics	Débit max	Pression
1 à 3 T.	02FHC2RW	300 mm	66 kg	9,5 Kw	1	40	60 l/min	150-225 bar
2 à 6 T.	06FHG5RW	405 mm	181 kg	22 Kw	1	32	65 l/min	180-400 bar
5 à 10 T.	11FHG5WRW	405 mm	200 kg	44 Kw	2	32	100 l/min	180-400 bar
8 à 15 T.	15FHD10RW	745 mm	426 kg	29 Kw	1	56	112 l/min	400 bar
12 à 18 T.	19FHD15RW	835 mm	595 kg	45 Kw	1	64	132 l/min	400 bar
18 à 25 T.	26FHD20RW	1060 mm	1170 kg	70 Kw	1	64	320 l/min	400 bar
26 à 38 T.	36FHD30RW	1160 mm	1444 kg	110 Kw	1	60	460 l/min	450 bar
30 à 50 T.	45FHG40RW	835 mm	1662 kg	140 Kw	2	54	540 l/min	400 bar
45 à 60 T.	65FHG50RW	1050 mm	2458 kg	140 Kw	2	54	540 l/min	400 bar
50 à 70 T.	75FHG60RW	1050 mm	2478 kg	220 Kw	2	54	680 l/min	400 bar
70 à 130 T.	130FHG125RW	1500 mm	5420 kg	400 Kw	2	76	1000 l/min	400 bar



MARTEAU BRISE ROCHE – SÉRIE SAGA

Conçus et fabriqués par la Société MSB CORPORATION, leader Coréen des brise-roches hydrauliques.

La gamme de marteaux est insonorisés et utilise la technologie éprouvée de l'accumulateur d'azote, qui assure une haute efficacité et démultiplie la force de frappe. L'impact devient plus important.

- **MAINTENANCE AISÉE, TRÈS FAIBLE COÛT D'ENTRETIEN.**
- **LIVRÉ AVEC IMPLANTATION POUR TRAVAUX SOUS-MARINS ET GRAISSAGE AUTOMATIQUE**
- **LIVRÉ AVEC KIT ENTRETIEN COMPLET INCLUANT BOUTEILLE D'AZOTE, MANOMÈTRE DE CONTRÔLE, AINSI QUE DEUX PICS.**

BRISE ROCHE HYDRAULIQUE MSB GAMME SAGA

Engin Porteur	Référence ONE-TP	Modèle	Poids	Fréquence	Diamètre outil
1 à 3 T.	03BRSG20MS	SAGA 20	110 kg	700-1000 c/min	44,5 mm
1,7 à 4 T.	04BRSG30MS	SAGA 30	175 kg	600-950 c/min	53 mm
3 à 5 T.	05BRSG40MS	SAGA 40	220 kg	550-800 c/min	59,5 mm
4 à 7 T.	07BRSG50MS	SAGA 50	295 kg	500-750 c/min	68 mm
6 à 9 T.	09BRSG81MS	SAGA 81	430 kg	460-750 c/min	74,5 mm
8 à 12 T.	12BRSG100MS	SAGA 100	570 kg	400-800 c/min	85 mm
13 à 18 T.	18BRSG120MS	SAGA 120	1050 kg	450-650 c/min	98 mm
16 à 21 T.	21BRSG180MS	SAGA 180	1268 kg	450-800 c/min	120 mm
21 à 28 T.	28BRSG220MS	SAGA 220	1720 kg	400-800 c/min	135 mm
28 à 35 T.	35BRSG300MS	SAGA 300	2340 kg	350-700 c/min	150 mm
36 à 45 T.	45BRSG400MS	SAGA 400	3090 kg	200-450 c/min	160 mm
45 à 60 T.	60BRSG510MS	SAGA 510	3900 kg	200-400 c/min	180 mm

Livrés avec : 1 Pic, 1 Burin, 2 Flexibles, caisse d'entretien, bouteille d'azote et manomètre.

Disponibles sur stock avec plaque boulonnée vierge, visserie et jeu de flexibles

Graissage automatique inclus à partir du SAGA 180

Gamme certifiée CE et performances certifiées AEM par organisme indépendant.









TECHNOLOGIES UNIQUES



MSB CORPORATION

- CHAMBRE D'AZOTE
- APPLICATION SOUS-MARINE
- TAMPON D'AMORTISSEMENT

OUTILS - PICS

N°	TYPE DE PIC	CONFIGURATION	UTILISATION
1	PIC CONIQUE (COURT OU LONG)		Pic standard, utilisé pour casser le béton et la roche.
2	PIC EN CROIX		Pic standard, utilisé pour des travaux légers et non abrasifs
3	PIC CISEAU		Pic pour exploitation minière, et travaux de terrassement.
4	PIC CISEAU AVEC CRAN		Pic pour exploitation minière, et travaux de terrassement.
5	PIC CISEAU LARGE		Pic pour exploitation minière, et travaux de terrassement.
6	PIC À BLOC		Pic pour exploitation minière, élimination des blocs miniers et scories
7	PIC À BLOC LARGE		Pic pour exploitation minière, élimination des blocs miniers et scories
8	PIC BISEAUTÉ		Pic à deux pointes pour couper des containers





ELECTRO-AIMANT

Conçus et fabriqués par la société MAGNETTI-ZANETTI, leader mondial dans la conception d'électro-aimants. Adaptés aux déplacements de matériaux ferreux, principalement utilisés par les entreprises de démolition et de recyclage.

CARACTERISTIQUES

MODÈLES HE

Montage par chaînes de
Suspension à 3 brins

MODÈLES HEH

Montage fixe sur pelle +
prédisposition pour
platine boulonnée

MODÈLES TH

Montage fixe sur pelle +
prédisposition pour platine
boulonnée + 5 dents

ELECTRO-AIMANT AVEC GÉNÉRATRICE INTÉGRÉE



ELECTRO-AIMANT À ALIMENTATION PAR BATTERIE



CONSTRUCTION ROBUSTE



MAGNÉTISATION ET DÉMAGNÉTISATION
RAPIDE



FACILITÉ DE MAINTENANCE



PERFORMANCE ÉLEVÉES



ELECTRO-AIMANT AVEC GÉNÉRATRICE INTÉGRÉE

Engin porteur	Référence	Puissance (kW)	Poids (Kg)	Diamètre (mm)	Pression (bar)	Débit (l/min)
5 à 10 T.	10 ESA 70 L ZM*	1,8	400	720	100	18
	10 ESA 80 L ZM*	2	530	820	60	18
	10 ESA 80 HE ZM	3,2	670	820	80	30
	10 ESA 80 HEH ZM	3,2	820	820	80	30
	10 ESA 80 TH ZM	3,2	860	820	80	30
10 à 18 T.	20 ESA 90 L ZM*	3,4	700	900	100	30
	20 ESA 90 HEH ZM	3,4	870	900	100	30
	20 ESA 90 TH ZM	3,4	910	900	100	30
	20 ESA 95 HE ZM	4,5	960	950	100	50
	20 ESA 95 HEH ZM	4,5	1200	950	100	50
	20 ESA 95 TH ZM	4,5	1300	950	100	50
	20 ESA 100 L ZM*	5	1100	1050	130	30
	20 ESA 100 HE ZM	5,5	1150	1050	130	70
	20 ESA 110 L ZM*	6	1150	1130	120	30
	20 ESA 110 HE ZM	6,5	1200	1130	120	70
18 à 35 T.	20 ESA 120 L ZM*	5,5	1300	1200	110	30
	30 ESA 100 HEH ZM	5,5	1610	1050	130	70
	30 ESA 100 TH ZM	5,5	1660	1050	130	70
	30 ESA 110 HEH ZM	6,5	1660	1130	120	70
	30 ESA 110 TH ZM	6,5	1710	1130	120	70
	30 ESA 125 HE ZM	7,2	1650	1250	150	70
	30 ESA 125 HEH ZM	7,2	2080	1250	150	70
35 à 50 T.	30 ESA 125 TH ZM	7,2	2300	1250	150	70
	50 ESA 150 HE ZM	11	2700	1500	200	70
	50 ESA 150 HEH ZM	11	3130	1500	200	70
	50 ESA 150 TH ZM	11	3600	1500	200	70

*Pour chargeuses, grues, télescopiques

ELECTRO-AIMANT À ALIMENTATION PAR BATTERIE

Engin porteur	Référence	Puissance (kW)	Poids (Kg)	Diamètre (mm)	Voltage (V)
4 à 8 T.	ESB 65*	0,45	270	650	12/24
8 à 14 tonnes	ESB 80*	0,6	480	800	12/24
	ESB 80 HEH	0,6	555	800	12/24
	ESB 80 TH	0,6	595	800	12/24
14 à 18 tonnes	ESB 92*	1	850	920	12/24
18 à 22 tonnes	ESB 92 HEH	1	925	920	12/24
	ESB 92 TH	1	965	920	12/24
18 à 22 T.	ESB 103*	1,7	1100	1030	24
	ESB 103 HEH	1,7	1175	1030	24
	ESB 103 TH	1,7	1215	1030	24

*montage par chaînes de suspension à 3 brins




GODET RÉTRO XHD

Godet conçu pour un **USAGE SÉVÈRE**, avec d'énormes efforts de pénétration. Adapté aux travaux comme la **CARRIÈRE**, la **DÉMOLITION**, et le chargement de matériels.

CARACTERISTIQUES

STRUCTURE ROBUSTE HB400/450

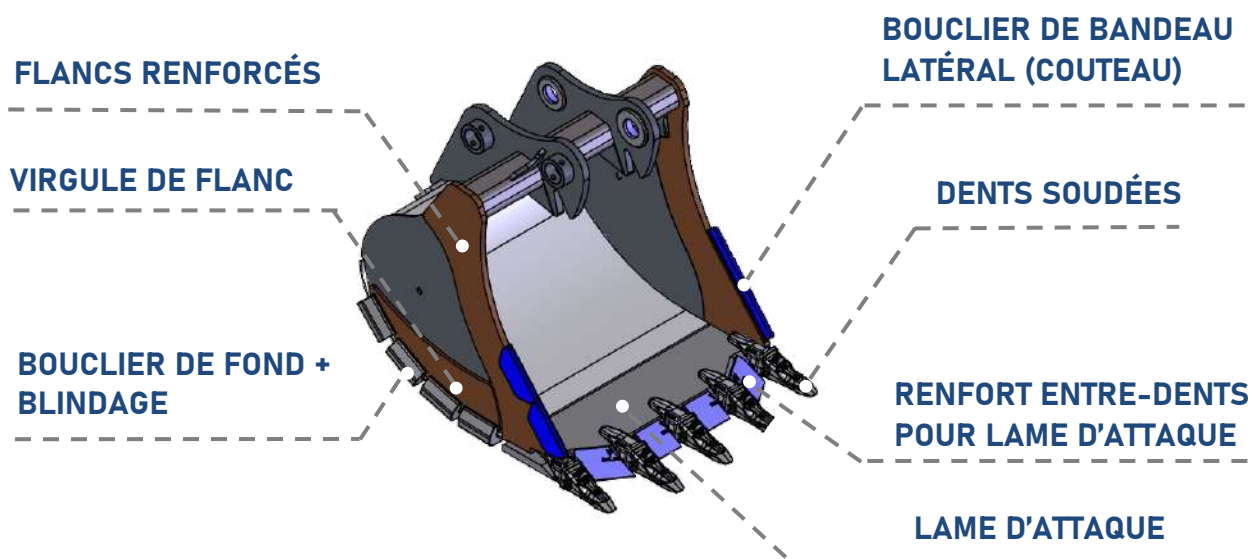

GODET XHD/ USAGE DÉMOLITION

Engin porteur	Référence	Largeur	Capacité SAE	Poids	Ouverture RL
19 à 23 T.	23GD1200T	1200 mm	895 L	796 kg	1085 mm
	23GD1300T	1300 mm	986 litres	836 kg	
	23GD1400T	1400 mm	1079 litres	876 kg	
23 à 26 T.	26GD1300T	1300 mm	1130 litres	931 kg	1150 mm
	26GD1400T	1400 mm	1290 litres	949 kg	
	26GD1500T	1500 mm	1343 litres	1039 kg	
26 à 31 T.	30GD1300T	1300 mm	1414 litres	1223 kg	1250 mm
	30GD1400T	1400 mm	1546 litres	1255 kg	
	30GD1500T	1500 mm	1530 litres	1333 kg	
	30GD1600T	1600 mm	1811 litres	1375 kg	
	30GD1700T	1700 mm	1755 litres	1468 kg	
31 à 38 T.	36GD1400T	1400 mm	1742 litres	1408 kg	1265 mm
	36GD1500T	1500 mm	1889 litres	1473 kg	
	36GD1600T	1600 mm	2036 litres	1547 kg	
	36GD1700T	1700 mm	2183 litres	1615 kg	
38 à 43 T.	45GD1500T	1500 mm	2017 litres	1670 kg	1360 mm
	45GD1600T	1600 mm	2180 litres	1760 kg	
	45GD1700T	1700 mm	2342 litres	1823 kg	
	45GD1800T	1800 mm	2506 litres	1886 kg	
43 à 55 T.	55GD1600T	1600 mm	2563 litres	2402 kg	1480 mm
	55GD1700T	1700 mm	2757 litres	2487 kg	
	55GD1800T	1800 mm	2951 litres	2571 kg	
	55GD1900T	1900 mm	3145 litres	2702 kg	
	55GD2000T	2000 mm	3340 litres	2786 kg	

55 à 120 tonnes

sur demande

"Pack usure" = boucliers de fond de godet et protections de flancs (par 2 ou 4)

* Dents de marques COMBI, MTG, ESCO Ultra Lock. Sur demande FEURST et Caterpillar Advansys




ONE-TP.COM

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin
 TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com
www.one-tp.com



GODET XHD CHARGEUSE

**UTILISATION TRÈS SÉVÈRE / INTENIF
POUR CHARGEUSE DE 100 À 400 CW**

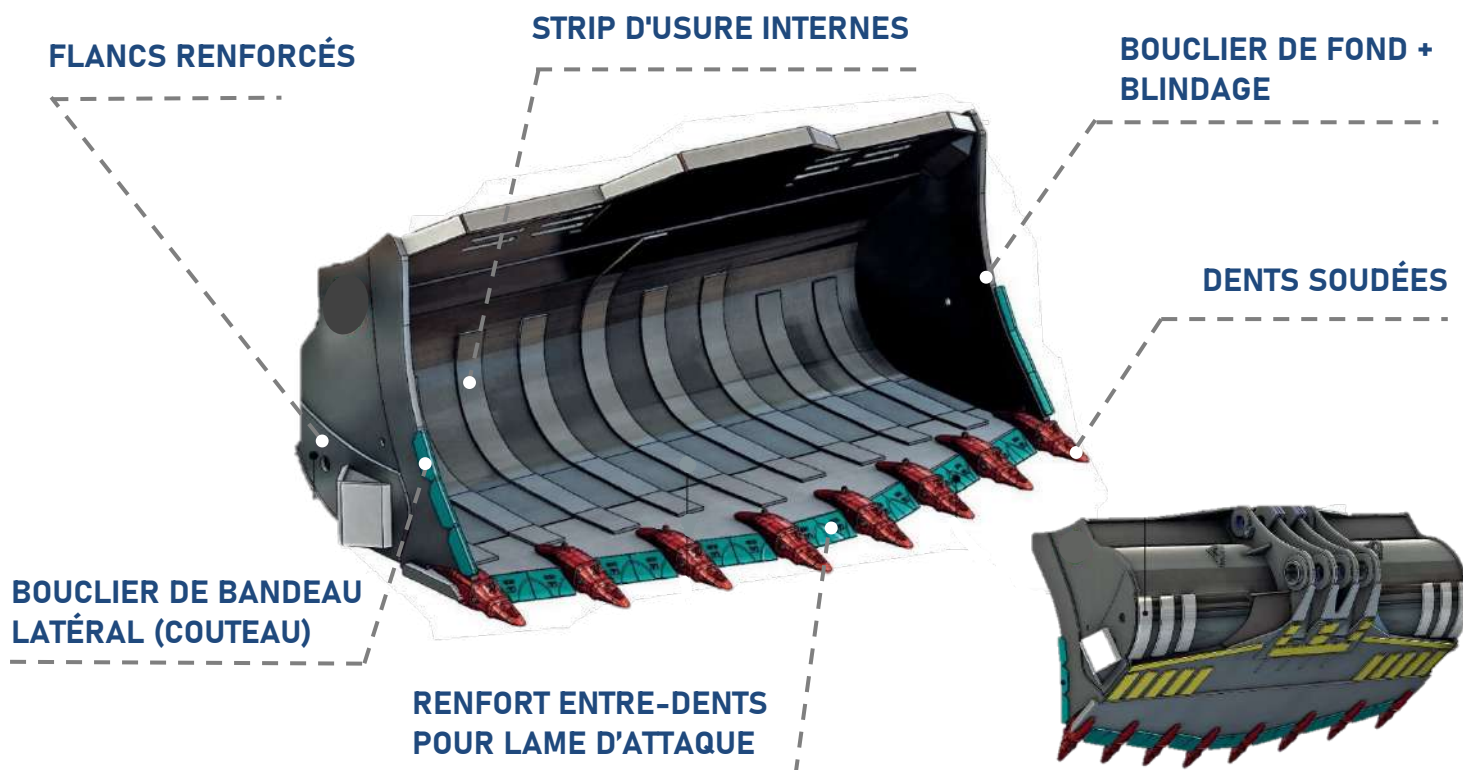

**RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES**

GODET XHD USAGE DÉMOLITION

Engin porteur CV / Kw	Référence	Largeur	Capacité SAE
100 CV / 60 à 90 Kw	C2RC1500T	2250 mm	1,5 m3
130 CV / 90 à 115 Kw	C3RC2100T	2500 mm	2,1 m3
140 CV / 110 à 120 Kw	C3RC2300T	2550 mm	2,3 m3
160 CV / 115 à 150 Kw	C4RC2500T	2650 mm	2,5 m3
220 CV / 150 à 170 Kw	C5RC2800T	2900 mm	2,8 m3
240 CV / 170 à 190 Kw	C5RC3000T	2900 mm	3 m3
250 CV / 180 à 200 kw	C6RC4400T	3250 mm	4,4 m3
300 CV / 200 à 230 Kw	C6RC4800T	3250 mm	4,8 m3
350 CV / 225 à 275 Kw	C7RC5600T	3450 mm	5,6 m3
400 CV / 275 à 300 Kw	C7RC6000T	3450 mm	6 m3

Lame delta 400 hb (C3 et plus)

Dents de marque : MTG, Combi, Feurst, Esco Ultra-lock sur demande.

Capacités supérieures sur demande.



ONE-TP.COM

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin
TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com
www.one-tp.com



DENT DE DEROCTAGE

Godet conçu pour un **USAGE SÉVÈRE**, avec d'énormes efforts d'arrachement. Adapté aux travaux de **démolition** de roches ou de souches et la **carrière**.

CARACTERISTIQUES

STRUCTURE ROBUSTE HB400

FLANCS RENFORCÉS


GARANTIT UNE GRANDE RÉSISTANCE
EN PHASE D'ARRACHEMENT

SUPPORT DE DENT TYPE ESCO OU CAT

GARANTIT UNE PÉNÉTRATION DANS
LES SOLS LES PLUS DURS

RENFORTS AVANT / ARRIÈRE

GARANTIT UNE LONGUE DURÉE DE VIE

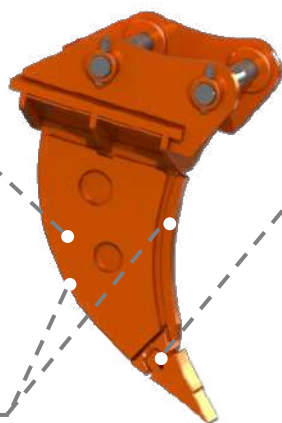

DENT RIPPER

Engin Porteur	Référence ONE-TP	Poids	Hauteur	Épaisseur avec renforts
13 à 19 T.	19RIMODCX	360 Kg	930 mm	60+20+20 mm
20 à 23 T.	23RIMODDX	530 Kg	1030 mm	60+20+20 mm
24 à 26 T.	26RIMODDX	600 Kg	1060 mm	60+20+20 mm
27 à 30 T.	30RIMODEX	800 Kg	1200 mm	60+30+30 mm
32 à 36 T.	36RIMODEX	900 Kg	1250 mm	60+30+30 mm
38 à 45 T.	45RIMODFX	1300 Kg	1500 mm	100+20+20 mm
45 à 55 T.	55RIMODGX	1500 Kg	1600 mm	100+40+40 mm
55 à 80 T.	75RIMODHT	1790 Kg	1700 mm	100+40+40 mm

> 80 tonnes

Sur demande

Ensembles type Escro, dent et bouclier acier moulé 550 hb (MTG, Feurst, Combi sur dde)





BUTTON DE DÉMOLITION

Équipement qui augmente la portée de travail lors des travaux de démolition.



**RÉALISATION SUIVANT VOTRE
CAHIER DES CHARGES**



PARE-PIERRE / GRIFFES 400 HB



**REPRISE SUR COUPLEUR
HYDRAULIQUE OU MÉCANIQUE**



BUTTON DE DÉMOLITION

ENGIN PORTEUR	1500 MM	2000 MM	2500 MM	3000 MM
	POIDS	POIDS	POIDS	POIDS
7-10 tonnes	270 kg	330 kg		
7-15 tonnes	350 kg	470 kg		
15-19 tonnes	390 kg	610 kg	680 kg	750 kg
18-24 tonnes		720 kg	810 kg	910 kg
25-30 tonnes			960 kg	1100 kg
30-38 tonnes			1150 kg	1280 kg
40-70 tonnes	sur demande		sur demande	

Longueur supérieure ou sur mesure, nous contacter.

Aussi disponible : 2ème balancier/rallonge de balancier/balancier long, contacter notre service commercial.

DISTRIBUTEUR DES PLUS GRANDES MARQUES



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les conditions mentionnées ci-après priment sur toutes conditions d'achat du cocontractant à moins que celles-ci n'aient été acceptées expressément et préalablement par ONE-TP.

ARTICLE 1 – Offre, acceptation : Nos offres ont une validité de dix jours à compter de leur date d'émission. Les renseignements généraux contenus dans les divers prospectus, descriptifs ou tarifs commerciaux, n'ont aucun caractère contractuel. ONE-TP se réserve le droit de modifier unilatéralement les éléments selon la nécessité de l'espèce. La marchandise objet de la commande doit être définie et spécifiée au moyen d'un ordre écrit. Il en est de même pour toute addition ou modification de l'un des éléments déterminants de cette commande. Une commande ou un ordre d'un client n'est réputé accepté qu'après l'envoi d'une confirmation écrite émanant de la société ONE-TP.

ARTICLE 2 – Délais de livraison : Les délais et les dates de livraison sont approximatifs et calculés en jours ouvrables. Ils entrent en vigueur dès que l'avis annonçant que la marchandise est prête à l'expédition a été communiqué même par le simple envoi de la facture. Notre société ne pourra être tenue responsable du retard. Nous n'acceptons aucune annulation de commande passée 7 jours de date de réception de commande (verbale, téléphonique, télécopie ou écrite). Si l'acheteur refusait la marchandise avant ou après la date de livraison convenue, il devrait verser à notre Société une somme égale à 30% du montant de la marchandise.

ARTICLE 3 – Transports, ports et emballages : Le transfert des risques s'opère toujours départ usine. Les indications relatives au poids sont sans engagement. Les transports, assurances, douanes et manutention sont à la charge, aux frais, risques et périls du client. Sauf convention acceptée par nous, le choix du mode de transport, ainsi que le transport nous incombent. Il appartient au client de vérifier les expéditions à l'arrivée, d'exercer toutes les réserves contre le transporteur, même si l'expédition a été faite franco. Notre société ne pourra être responsable de l'emballage et nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

ARTICLE 4 – Prix : Tous nos prix s'étendent Hors Taxes, emballage non compris, départ notre magasin ou usine du fabricant selon l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier les prix jusqu'à la date de la livraison dans le cas d'une augmentation tarifaire du fournisseur. En cas de variation dans les coûts des matières premières, des salaires et autres conditions générales échappant au contrôle de notre société, en particulier pour le matériel d'importation, les prix peuvent être révisés en fonction de la variation des cours de change.

ARTICLE 5 – Paiement : Nos factures sont à payer au comptant, au siège de notre société à l'exclusion de compensation et le droit de retenue. Les traites ne sont acceptées en paiement qu'après convention préalable. Dans le cas de paiement à crédit, les paiements sont effectués par traites acceptées et les frais d'agios sont à la charge du client. En cas de non-respect de la date d'échéance du paiement, toute créance devient productrice d'intérêts au taux de 2% par semaine de retard. Toutes nos créances, y compris celles pour lesquelles nous avons reçu des lettres de change, deviendraient immédiatement exigibles, si les conditions de paiement n'étaient pas observées, ou si nous avions connaissance de circonstances nous portant à supposer amoindrie la solvabilité de l'acheteur. Dans ce cas, nous n'aurons également droit à n'exécuter, encore des marchandises en suspens que contre paiement anticipé, ou à annuler la commande après un sursis convenable, ou à demander des dommages et intérêts pour manque d'exécution. Pour des clients utilisateurs, la société ONE-TP peut demander deux chèques à la commande, dont le premier est encaissé à la commande.

ARTICLE 6 – Réserve de propriété : Conformément à la loi n° 80.335 du 12.01.1985 et par celle du 10.06.1994, le vendeur conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'au paiement complet du prix facturé. Nous conservons la propriété de nos marchandises jusqu'au paiement de toutes créances, ainsi qu'au paiement des créances dues à des sociétés dans lesquelles nous avons une participation directe ou indirecte. Si la société ONE-TP n'arrive pas à récupérer les matériels livrés pour lesquels les créances restent dues, alors la société se réserve le droit de réquisitionner des matériels de son choix parmi le stock du client créancier pour un prix équivalent, sous contrôle d'un huissier de justice.

ARTICLE 7 – Garantie : La marchandise doit être examinée immédiatement après son arrivée au lieu de destination. En cas de défauts apparents, l'acheteur devra nous le signaler dans les huit jours. Dans le cas de défauts non-apparents, toute remarque devra être notifiée par écrit immédiatement après leur découverte. Le délai de garantie est de un an à compter de la date de départ de nos locaux, ou selon accord écrit de notre part. Les dommages nés de l'usure due à des conditions particulières de l'emploi, ou liés à un défaut de montage ou d'adaptation ne sont pas couverts par la garantie. Nous n'assumons aucune responsabilité sur les conséquences d'une défaillance de fonctionnement du matériel sur lequel nos marchandises sont incorporées. Toutes revendications relatives à des dommages et intérêts pour n'importe quel motif sont exclues. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, l'acheteur doit nous informer immédiatement de toutes les remarques faites sur notre matériel et nous fournir photos et toutes justifications relatives à celle-ci. Aucun retour de marchandises ne doit être effectué sans un accord écrit de notre Société. Notre garantie ne peut s'appliquer si notre matériel est démonté, modifié ou réparé par un tiers, sans notre accord écrit. Notre garantie n'est consentie qu'à notre client et ne peut être transférée sans notre accord écrit. Les retours de matériels doivent être réalisés franco notre magasin, le transport étant à la charge du client. Pour un matériel retourné pour lequel la société ONE-TP s'est engagée par écrit à le rembourser ou l'échanger, si ce matériel était endommagé, alors ONE-TP se réserve le droit de ne rembourser qu'en partie, selon la dépréciation induite ou les frais de remise en état, ou encore de facturer le client avec règlement immédiat à la hauteur du dommage. Le matériel remis en état sera retourné en port payé.

ARTICLE 8 – Clauses pénales : « De conventions expresses et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos matériels à l'échéance fixée entraînera :A)- L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le règlement prévu (par traite acceptée ou non)B)- L'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels ».

ARTICLE 9- Différend : En cas de différend, le Tribunal de BEAUVAIS sera le seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs, demande incidente ou appel en garantie même par voie de référé.

26 Rue Paul Journée - ZAE D'angean - 60240 Chaumont-en-Vexin

TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com

www.one-tp.com