




GODET SQUELETTE

POUR PELLE DE 1 À 60 TONNES

CARACTERISTIQUES

**FLANCS, BOUCLIER ET
LAME ANTI-USURE**
SUR DEMANDE

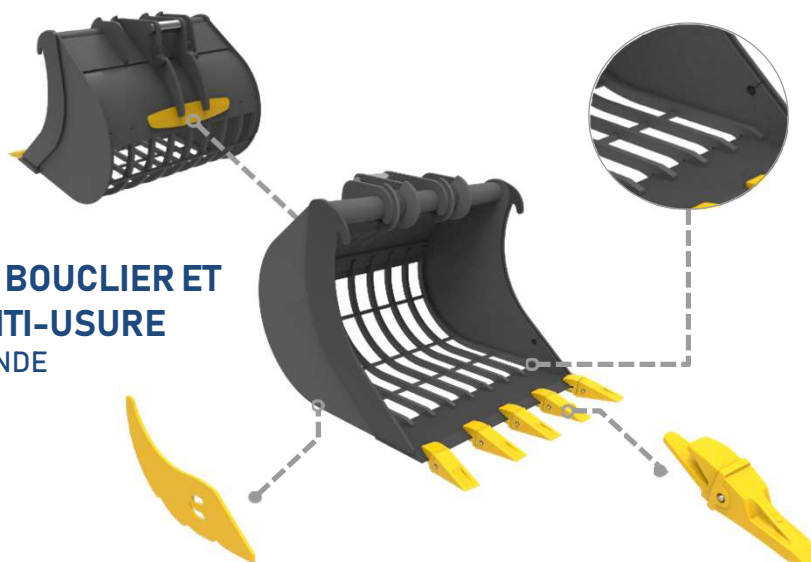

INTERSPICES STANDARDS :

MINI-PELLE 50 MM

PELLE : 100 MM

AUTRES INTERSPICES ET LARGEURS
SUR DEMANDE

**DENTS BOULONNÉES
OU SOUDÉES**
TYPE CAT ou ESCO

GODET SQUELETTE

Engin porteur	Référence	Largeur	Capacité SAE	Poids
1 à 2 tonnes	02GS0600C	600 mm	57 litres	58 kg
2 à 3 tonnes	03GS0600C	600 mm	90 litres	68 kg
3 à 4 tonnes	04GS0600C	600 mm	124 litres	84 kg
	04GS0800C	800 mm	175 litres	88 kg
4 à 5,5 tonnes	05GS0700C	700 mm	205 litres	136 kg
	05GS0800C	800 mm	241 litres	140 kg
6 à 7 tonnes	06GS0700C	700 mm	269 litres	157 kg
	06GS0800C	800 mm	317 litres	172 kg
7 à 9 tonnes	08GS0800C	800 mm	374 litres	261 kg
	08GS0900C	900 mm	432 litres	293 kg
10 à 12 tonnes	11GS1000X	1000 mm	479 litres	402 kg
12 à 15 tonnes	15GS1100X	1200 mm	575 litres	530 kg
	15GSX1200X	1200 mm	636 litres	560 kg
16 à 19 tonnes	19GS1300X	1300 mm	813 litres	700 kg
20 à 23 tonnes	23GS1300X	1300 mm	974 litres	884 kg
	23GSX1400X	1400 mm	1060 litres	940 kg
23 à 25 tonnes	26GS1400X	1400 mm	1220 litres	1015 kg
	26GSX1500X	1500 mm	1325 litres	1075 kg
26 à 32 tonnes	30GS1500X	1500 mm	1650 litres	1408 kg
30 à 38 tonnes	36GS1500X	1500 mm	1640 litres	1530 kg
	36GSX1600X	1600 mm	1771 litres	1622 kg
> à 40 tonnes	55GSX1800X	1800 mm	sur demande	

Attache rapide Morin, Klac, MBI, Martin, Volvo Pel Job, Mecalac, Lehnhoff, Arden... nous consulter

Interstices standard entre barreaux : 50 mm pour minipelles (100 mm à partir de 10 tonnes)

Autres interstices et largeurs disponibles sur demande

Prix en dents boulonnées sur minipelles (dents Cat sur demande), en dents Cat sur pelle (Esco sur demande)

Option boucliers de fond de godet à partir de 20 tonnes sur demande

Un plan est soumis pour approbation avant mise en production.