

DÉMOLITION



BROYEUR À BÉTON ROTATIF FR

Conçu et fabriqué par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Conçu pour la phase secondaire de la démolition au sol. Equipement polyvalent, pour la **DÉMOLITION** secondaire et primaire.


CARACTERISTIQUES

MODÈLE AVEC ROTATION

Option double moteur sur demande

STRUCTURE RENFORCÉE EN HARDOX

COUTEAUX & DENTS INTERCHANGEABLES

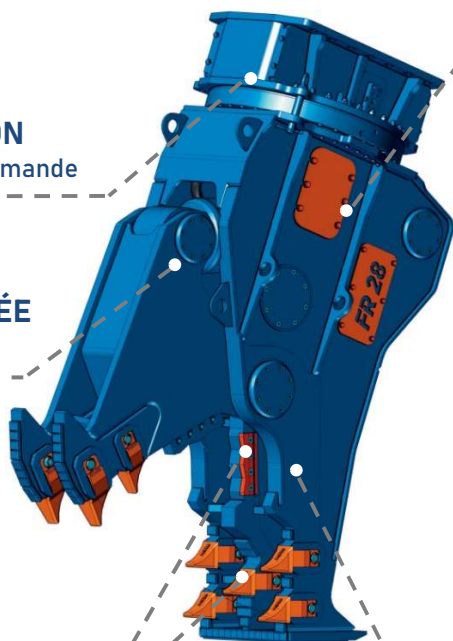

+ OPTION BOOSTER 750 BAR*

Valve multiplicatrice de puissance et de vitesse. Se déclenche automatiquement lorsque les matériaux ont une résistance majeure.

Le **BOOSTER** demande des pressions et débits plus faibles et offre plusieurs avantages :

- Consommation carburant réduite de 20%
- Réduction du cycle ouverture/fermeture de 4 secondes
- Performances de puissance augmentées de 25%

PROFIL « AGRESSIF », La mâchoire puissante assure la démolition primaire et secondaire, et le nettoyage des matériaux au sol.

BROYEUR À BÉTON ROTATIF FR

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids (kg)	Ouverture (mm)	Couteaux (mm)	Force (Tonne)		Travail		Rotation	
					X	Y	Pression (Bar)	Débit (l/min)	Pression (Bar)	Débit (l/min)
6 à 9 T.	10FR05T	555	560	140	100	35	320	80-150	140	5
9 à 14 T.	11FR10T	1035	655	140	123	44	320	150-250	140	15-30
13 à 17 T.	15FR13T	1355	705	180	191	60	350	180-250	140	15-30
16 à 23 T.	23FR18T	1990	780	220	235	78	350	180-250	140	20-40
22 à 30 T.	30FR23T	2550	880	260	294	97	350	200-300	140	20-40
29 à 38 T.	36FR28T	3200	930	260	371	121	350	250-350	140	25-50
36 à 53 T.	46FR38T	3810	1005	260	426	132	350	300-400	140	25-50
50 à 70 T.	65FR55T	5850	1120	260	527	152	350	400-500	140	25-50
68 à 85 T.	80FR75T	8100	1440	325	543	201	350	450-600	140	70
86 à 135 T.	130FR120T	13100	1660	400	844	263	350	500-800	140	80
100 à 205 T.	200FR200T	22300	1900	500	1057	464	350	900-1200	250	80
100 à 250 T.	300FR250T	24640	2050	500	1215	483	350	900-1200	250	80