

DÉMOLITION



MULTIPROCESSEUR MK

Conçu et fabriqué par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition.

SYSTÈME : Interchanger les mâchoires du châssis avec un système hydraulique pour plus de sécurité. 6 types de mâchoires, selon le travail et le matériau à traiter.

NOUVEAU

6 types de

CARACTERISTIQUES

+ OPTION BOOSTER 750 BAR

Valve multiplicatrice de puissance et de vitesse. Se déclenche automatiquement lorsque les matériaux ont une résistance majeure.


Le **BOOSTER** demande des pressions et débits plus faibles et offre plusieurs avantages :

- Consommation carburant réduite de 20%
- Réduction du cycle ouverture/fermeture de 4 secondes
- Performances de puissance augmentées de 25%


CONSTRUCTION RENFORCÉE EN HARDOX

ROTATION HYDRAULIQUE

COUTEAUX ET DENTS INTERCHANGEABLES

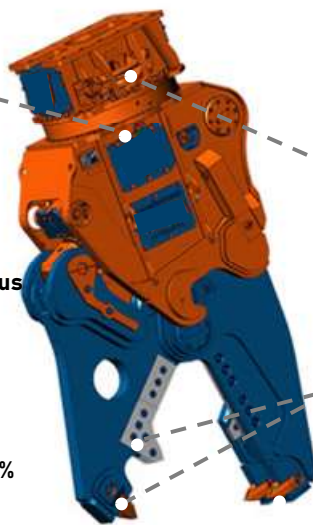

6 MACHOIRES INTERCHANGEABLES EN 5 MINUTES !

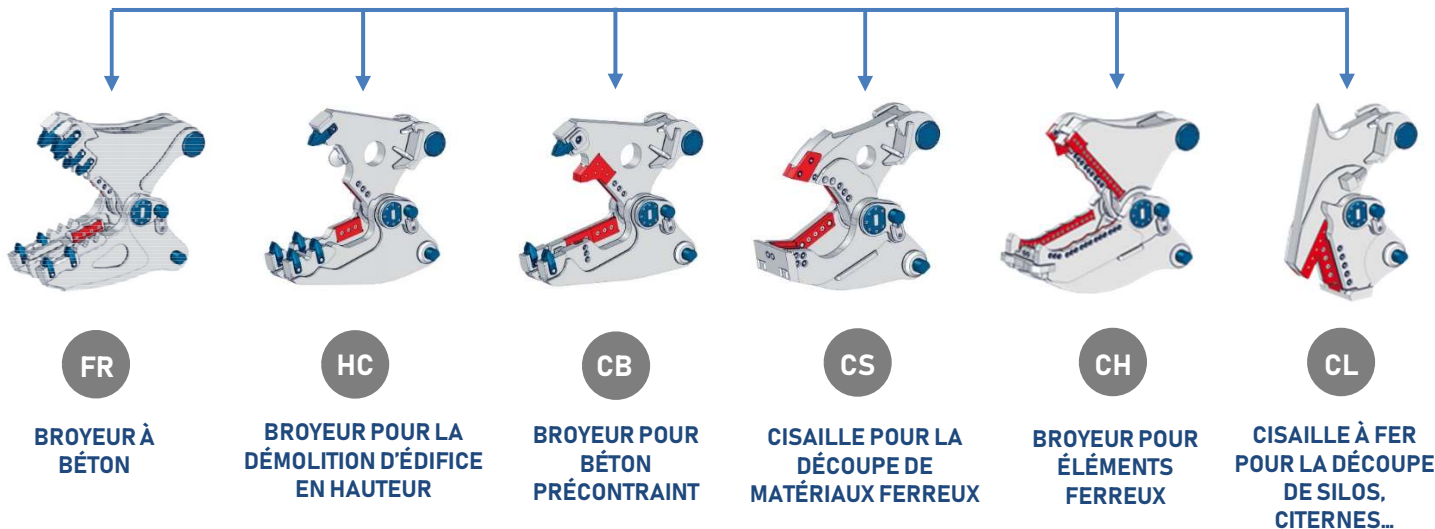

MULTIPROCESSEURS MK - AVEC BOOSTER 750 BAR

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids châssis seul	Débit (l/min)	Pression d'entrée
18 à 27 T.	26MK18PT	1345 kg	130-200	250 bar
25 à 38 T.	36MK23PT	1540 kg	180-250	250 bar
35 à 48 T.	46MK28PT	2015 kg	230-300	250 bar
45 à 65 T.	55MK38PT	2390 kg	250-300	250 bar