

DÉMOLITION




PINCE À BÉTON HC

Conçue et fabriquée par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Conçue pour broyer avec précision des structures en béton. Pince rapide (grâce à la « speed valve »), précise, puissante et compacte.

CARACTERISTIQUES

+ OPTION BOOSTER 750 BAR*

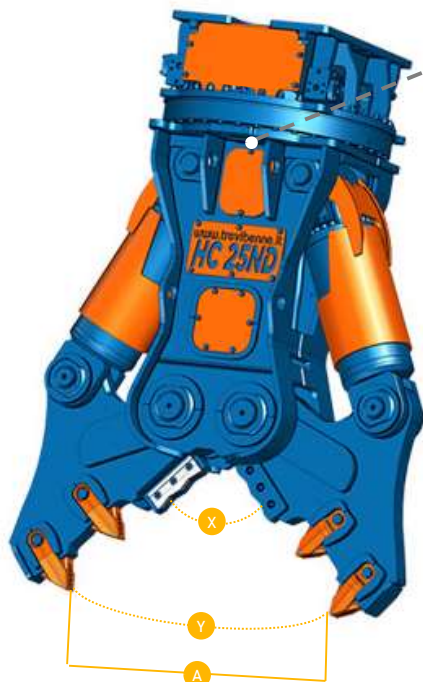

Valve multiplicatrice de puissance et de vitesse. Se déclenche automatiquement lorsque les matériaux ont une résistance majeure.

Le BOOSTER demande des pressions et débits plus faibles et offre plusieurs avantages :

- Consommation carburant réduite de 20%
- Réduction du cycle ouverture/fermeture de 4 secondes
- Performances de puissance augmentées de 25%



CONSTRUCTION RENFORCÉE EN HARDOX



ROTATION HYDRAULIQUE



MÂCHOIRES HAUTE PÉNÉTRATION SUR DEMANDE



DENTS INTERCHANGEABLES & COUTEAUX REVERSIBLES

PINCE À BÉTON TYPE HC – GAMME STANDARD & BOOSTER 750 BAR

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids (kg)	A (mm)	Force (tonnes)		Couteaux (mm)	Travail		Rotation	
				X	Y		Pression (Bar)	Débit (l/min)	Pression (Bar)	Débit (l/min)
2 à 4 T.	04HC02T	250	290	99	21	90	250	40-60	120	5
4 à 6 T.	06HC03T	300	385	102	27	140	250	60-80	120	5
6 à 10 T.	11HC05T	550	480	74	25	140	320	80-150	120	10
10 à 17 T.	15HC10T	1020	685	120	41	140	320	150-250	140	10
20 à 27 T.	26HC13T	1400	610	137	50	180	350	180-250	140	10
16 à 23 T.	23HC15T	1730	820	243	72	180	350	180-250	140	10
16 à 23 T.	23HC18PT*	1820	850	360	65	150	250	130-200	140	10
22 à 30 T.	30HC20T	2040	890	299	83	180	350	200-300	140	10-20
24 à 32 T.	32HC23PT*	2470	1000	390	80	180	250	180-250	140	10
33 à 40 T.	36HC28PT*	3090	1150	450	90	220	250	230-300	140	10
29 à 38 T.	36HC25T	2670	1090	311	90	220	350	250-350	140	10-20
36 à 52 T.	46HC40T	3680	1370	424	109	260	350	300-400	140	10-20
50 à 68 T.	65HC50T	4850	1500	470	132	325	350	350-450	140	30-60
66 à 88 T.	80HC60T	6580	1680	590	160	325	350	400-500	140	30-60
86 à 110 T.	90HC80T	8700	1830	811	204	325	350	450-650	140	60
86 à 135 T.	130HC100T	10900	2050	857	242	400	350	500-800	140	60
86 à 165 T.	160HC120T	12200	2305	972	264	400	350	500-800	140	60
120 à 210 T.	200HC140T	14300	2860	/	/	/	350	500-800	140	60
180 à 300 T.	300HC250T	27300	2305	/	/	/	350	1000-1300	250	60