




BENNE PRENEUSE DE REPRISE

Bennes adaptées aux travaux de reprise et chargement de matériaux légers tels que le sable, la terre, le gravât, et les déchets verts.

CARACTERISTIQUES

- ✓ **1 ou 2 VÉRINS HORIZONTAUX**
- ✓ **ROTATEUR HYDRAULIQUE**
- ✓ **JOINT ANTI-POUSSIÈRE**
- ✓ **STRUCTURE ACIER S355 & BORDURE HARDOX 500**

POUR PELLE DE 10 À 60 TONNES

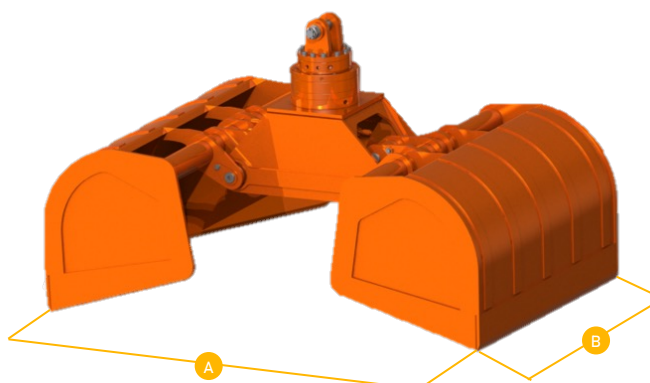

BENNE DE REPRISE AVEC VÉRINS HORIZONTAUX

Engin porteur	Référence ONE-TP	Capacité	Poids	Pression	A	B
11 à 16 T.	15BPBR60X	600 litres	820 kg	300 kg	2200 mm	950 mm
	15BPBR70X	700 litres	850 kg	300 kg	2200 mm	1100 mm
	15BPBR75X	750 litres	880 kg	300 kg	2350 mm	1000 mm
	15BPBR80X	800 litres	910 kg	300 kg	2200 mm	1250 mm
	15BPBR90X	900 litres	940 kg	300 kg	2200 mm	1400 mm
16 à 26 T.	26BPBR120X	1200 litres	1260 kg	350 bar	2500 mm	1340 mm
	26BPBR130X	1300 litres	1390 kg	350 bar	2500 mm	1450 mm
	26BPBR150X	1500 litres	1550 kg	350 bar	2650 mm	1560 mm
	26BPBR160X	1600 litres	1650 kg	350 bar	2650 mm	1660 mm
	26BPBR180X	1800 litres	1780 kg	350 bar	2650 mm	1860 mm
26 à 50 T.	55BPBR1616X	1600 litres	1800 kg	350 bar	2640 mm	1600 mm
	55BPBR1816X	1800 litres	1900 kg	350 bar	2735 mm	1600 mm
	55BPBR2016X	2000 litres	2050 kg	350 bar	2930 mm	1600 mm
	55BPBR2520X	2500 litres	2300 kg	350 bar	2930 mm	2000 mm



RÉALISATION SUIVANT VOTRE CAHIER DES CHARGES




POUR PELLE DE 10 À 60 TONNES



RÉALISATION SUIVANT VOTRE CAHIER DES CHARGES

BENNE DE REPRISE

- ✓ 2 VÉRINS VERTICAUX
- ✓ ROTATEUR HYDRAULIQUE
- ✓ JOINT ANTI-POUSSIÈRE
- ✓ STRUCTURE ACIER S355 & BORDURE HARDOX 500

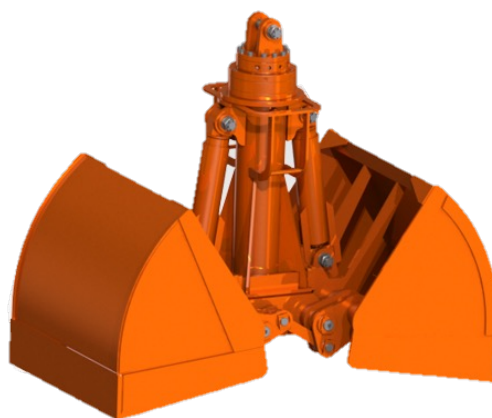

BENNE PRENEUSE

- ✓ 2 VÉRINS VERTICAUX
- ✓ ROTATEUR HYDRAULIQUE
- ✓ JOINT ANTI-POUSSIÈRE
- ✓ STRUCTURE ACIER S355 & LAMES EN HARDOX 400 - 500
- ✓ DENTS INTERCHANGEABLES

