



GODET CRIBLEUR

Godet cribleur Terra-Star® spécialement conçu pour la **sélection**, la **séparation** et la **valorisation** des matériaux ou déchets, en différentes granulométries. **Criblage** de matériaux secs, humides, lourds, légers, collants, durs...



Kronenberger oecotec
Recycling Technologie



ECOLINE

GREENLINE

COMPACTLINE

POWERLINE




ROTORS ENTRAÎNÉS PAR UN MOTEUR PARKER TORQ ET DES CHÂÎNES DE TRANSMISSION

CHOIX DU ROTOR

Activité	Matériaux	Rotor
CRIBLER	Terre végétale	Etoile
	Terre végétale fine	Pentagonal
	Terre végétale très fine	Hexagonal
	Terre argileuse	Etoile
	Terre argileuse	Croix
	Terre contenant > 50% pierre	Pentagonal
BROYER	Gravât / brique / plaques de plâtre	Marteaux
	Terre	Croix
	Tourbe / argile / compost	Marteau / croix
	légume / fruit	Marteaux / croix
	Déchets industriels	Crochet
MÉLANGER	Chaulage	Marteaux
	Chaulage et remblayage	Bloques
AÉRER	compost	Marteaux / Croix
ENLEVER	écorces de bois	Croix



ROTOR À DISQUES EN ÉTOILE



ROTOR À MARTEAUX



ROTOR A DISQUES HEXAGONALES



ROTOR A DISQUES PENTAGONAL



ROTOR A DISQUES EN CROIX



DISQUES À CROCHET



CHOIX DU GODET CRIBLEUR SELON VOTRE ACTIVITÉS

Activités	TS ECOLINE	TS GREENLINE	TS COMPACTLINE	TS POWERLINE
ESPACES VERTS	X	X	X	
CONSTRUCTION DES ROUTES	X	X	X	X
VOIRIE	X	X		
CONSTRUCTION DE CANAUX	X	X	X	X
TERRASSEMENT	X	X	X	X
RECYCLAGE			X	X
COMPOSTAGE			X	X



AVANTAGES TECHNIQUES

- ✓ CHANGEMENT DES ROTORS FACILE ET RAPIDE
- ✓ PLUSIEURS TYPES DE ROTORS

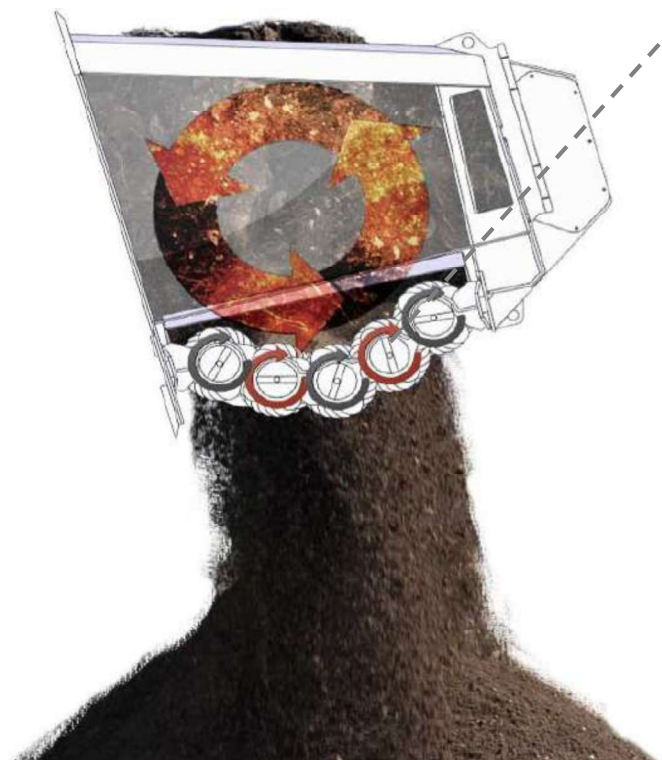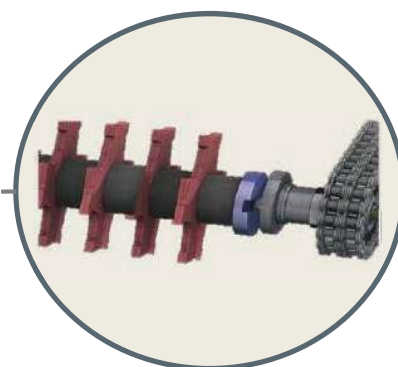

HAUT DEBIT

- Disposition des rotors en demi-cercle
- Augmentation du débit, spécialement pour les matériaux humides

FLEXIBILITE

- Les rotors peuvent être interchangeables et utilisés sur l'ensemble de la gamme Terra-Star
- Cahier des charges selon le type de rotors souhaités

GODET CRIBLEUR À ROTORS TERRA-STAR / GAMME ECOLINE

Engin porteur		Référence	rotors	Largeur		Capacité SAE	Surface criblée	Poids	Débit à 250 bar
Pelle	Chargeuse			rotors	godet				
4 à 11 T.	3 à 8 T.	10 GCR TSE 082 KO	2	820 mm	1110 mm	0,30 m3	0,36 m2	440 kg	60 - 80 l/min
6 à 14 T.	4 à 8 T.	15 GCR TSE 103 KO	3	1000 mm	1260 mm	0,45 m3	0,60 m2	540 kg	60 - 80 l/min

Granulométries : 0-8 / 0-12 / 0-15 / 0-20 / 0-25 / 0-40 / 0-50 / 0-80 mm (Tarifs indiqués en 0-15 mm, nous consulter pour autre granulométrie)
Matériaux : Tourbe, compost, déchets bio ou de déconstruction, chaulage, argile, calcaire, mâchefers, croûtes d'enrobés...




GODET CRIBLEUR À ROTORS TERRA-STAR / GAMME GREENLINE

Engin porteur		Référence ONE-BTP	Nbre de rotors	Largeur (mm)		Capacité SAE	Surface criblée	Poids	Débit à 250 bar
Pelle	Chargeuse			rotors	godet				
8 à 12 T.	5 à 8 T.	10 GCR TSG 152 KO	2	1500	1850	0,55 m3	0,90 m2	740 kg	60-80 l/min
9 à 16 T.	6 à 8 T.	10 GCR TSG 182 KO	2	1800	2150	0,65 m3	1 m2	840 kg	80-120 l/min
8 à 12 T.	5 à 8 T.	10 GCR TSG 123 KO	3	1200	1500	0,70 m3	0,80 m2	905 kg	80-140 l/min

Matériaux : Tourbe, compost, déchets bio ou de déconstruction, chaulage, argile, calcaire, mâchefers, croûtes d'enrobés...

Granulométries : 0-8 / 0-12 / 0-15 / 0-20 / 0-25 / 0-40 / 0-50 / 0-80 mm (Tarifs indiqués en 0-15 mm, nous consulter pour autre granulométrie)

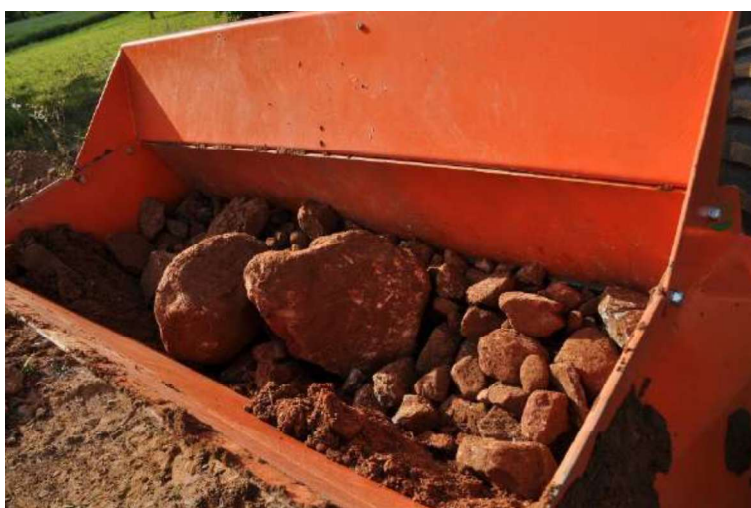


GODET CRIBLEUR À ROTORS TERRA-STAR / GAMME COMPACTLINE

Engin porteur		Référence	Nombre De rotors	Largeur		Capacité SAE	Surface criblée	Poids	Débit À 280 bar
Pelle	Chargeuse			Rotors	Godet				
10 à 20 T.	7 à 11 T.	TSC 104	4	1000 mm	1100 mm	0,85 m3	0,85 m2	1100 kg	140 l/min
10 à 20 T.	7 à 11 T.	TSC 153	3	1500 mm	1800 mm	1 m3	0,95 m2	1100 kg	140 l/min
14 à 20 T.	9 à 14 T.	TSC 154	4	1500 mm	1800 mm	1,30 m3	1,25 m2	1350 kg	160 l/min
14 à 20 T.	9 à 14 T.	TSC 183	3	1800 mm	2100 mm	1,25 m3	1,40 m2	1300 kg	160 l/min
16 à 26 T.	12 à 20 T.	TSC 184	4	1800 mm	2100 mm	1,50 m3	1,50 m2	1500 kg	160 l/min

Granulométries : 0-8 / 0-12 / 0-15 / 0-20 / 0-25 / 0-40 / 0-50 / 0-80 mm (Tarifs indiqués en 0-15 mm, nous consulter pour autre granulométrie)

Matériaux : Tourbe, composte, déchets bio ou de déconstruction, chaulage, argile, calcaire, mâchefers, croûtes d'enrobés...

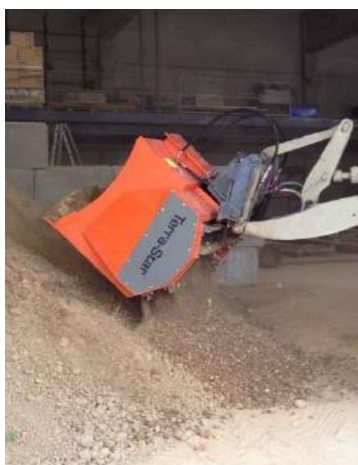

GODET CRIBLEUR À ROTORS TERRA-STAR / GAMME POWERLINE

Engin porteur		Référence	Nombre de rotors	Largeur		Capacité à ras	Surface criblée	Poids	Débit à 320 bar
Pelle	Chargeuse			rotors	godet				
16 à 24 T.	9 à 15 T.	TSP 123	3	1200 mm	1600 mm	1,20 m3	0,90 m2	1640 kg	200 l/min
18 à 30 T.	10 à 15 T.	TSP 124	4	1200 mm	1600 mm	1,50 m3	1,1 m2	1850 kg	200 l/min
23 à 36 T.	12 à 20 T.	TSP 125	5	1200 mm	1600 mm	1,90 m3	1,40 m2	2050 kg	200 l/min
26 à 40 T.	13 à 20 T.	TSP 154	4	1500 mm	1900 mm	1,85 m3	1,40 m2	2300 kg	200 l/min
34 à 50 T.	15 à 25 T.	TSP 184	4	1800 mm	2200 mm	2,2 m3	1,75 m2	2450 kg	260 l/min
/	16 à 25 T.	TSP 263	3	2600 mm	2660 mm	2,6 m3	1,95 m2	3450 kg	260 l/min
/	18 à 30 T.	TSP 264	4	2600 mm	2660 mm	3,1 m3	2,40 m2	3800 kg	260 l/min

Matériaux : Tourbe, composte, déchets bio ou de déconstruction, chaulage, argile, calcaire, mâchefers, croûtes d'enrobés...

Granulométries : 0-8 / 0-12 / 0-15 / 0-20 / 0-25 / 0-40 / 0-50 / 0-80 mm (Tarifs indiqués en 0-15 mm, nous consulter pour autre granulométrie)

Platine boulonnée non incluse

