



GODET MALAXEUR

Équipement indispensable pour mélanger tous les types de bétons (sec, poreux, humide, léger...). **Indépendance totale sur vos chantiers.**

CARACTERISTIQUES


FOND ET HELICES EN ACIER
HB400

GRILLE AVEC OUVERTURE
SIMPLIFIÉ ET COUPE SAC

MOTEUR PARKER ET
KIT COMPLET
D'ÉLECTROVANE BOSH

VIDANGE
LATERALE ET/OU CENTRALE

OUVERTURE HYDRAULIQUE PAR
COMMANDE ELECTRIQUE INCLUS

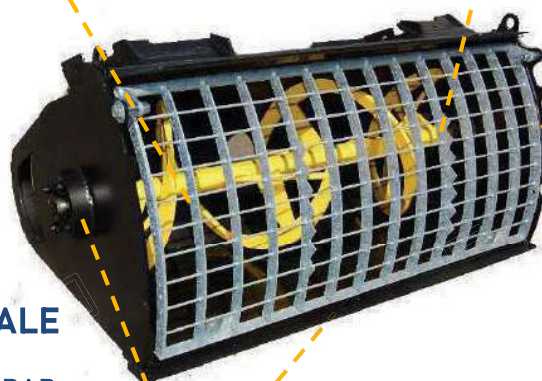

GOULOTTE DE DÉCHARGEMENT
1500 MM INCLUSE

GODET MALAXEUR A VIDANGE CENTRALE

Engin Porteur	Référence ONE-TP	Largeur	Capacité	Poids à Vide	Poids Plein	Transmission	Débit	Pression
2,5 - 4 T.	04MA100SCMM*	1050 mm	100 litres	205 kg	445 kg	réducteur	25-70 l/min	140-225 bar
4 - 6 T.	06MA150SCMM	1260 mm	150 litres	260 kg	620 kg	réducteur	30-40 l/min	140-205 bar
5 - 7 T.	08MA200SCMM	1260 mm	200 litres	270 kg	750 kg	réducteur	30-40 l/min	140-205 bar
7 - 9 T.	09MA250SCMM	1480 mm	250 litres	380 kg	980 kg	chaîne	30-75 l/min	230-300 bar
9 - 12 T.	11MA350SCMM	1580 mm	350 litres	395 kg	1235 kg	chaîne	35-75 l/min	210-300 bar
12 -15 T.	1MA450SCMM**	1630 mm	450 litres	420 kg	1500 kg	chaîne	35-75 l/min	210-300 bar
16 -19 T.	19MA600SCMM	1900 mm	600 litres	630 kg	2070 kg	chaîne	65-75 l/min	140-300 bar
20 - 24 T.	23MA700SCMM	1900 mm	700 litres	710 kg	2390 kg	chaîne	70-150 l/min	150-310 bar
24 - 38 T.	30GMA1100SCMM	2150 mm	1100 litres	1250 kg	3890 kg	chaîne	100-114 l/min	205-330 bar
> 36 T.	38MA1500SCMM	2250 mm	1500 litres	1700 kg	5300 kg	chaîne, 2 moteurs	140-300 l/min	150-310 bar
> 40 T	45MA2000SCMM	2750 mm	2000 litres	2100 kg	6900 kg	chaîne, 2 moteurs	200-228 l/min	205-330 bar

*godet à vidange latérale

**godet pour télescopiques (450 litres)

Tendeur de chaîne automatique (sauf M100-150-200)

Godets disponibles aussi avec double vidange, nous consulter.



GODET MALAXEUR À VIDANGE LATÉRALE - HÉLICES BOULONNÉES

Engin porteur	Référence ONE-TP	Largeur	Capacité	Poids à vide	Poids plein	Transmission	Débit	Pression
4 - 6 T.	06MA150SLMM	1285 mm	150 litres	290 kg	650 kg	chaîne	30-60 l/min	175-225 bar
5 - 7 T.	08MA200SLMM	1490 mm	200 litres	315 kg	795 kg	chaîne	30-60 l/min	175-225 bar
7 - 9 T.	09MA250SLMM	1495 mm	250 litres	415 kg	1015 kg	chaîne	40-75 l/min	175-225 bar
9 - 12 T.	11MA330SLMM	1605 mm	330 litres	435 kg	1227 kg	chaîne	40-75 l/min	210-300 bar
12 - 15 T.	15MA400SLMM*	1715 mm	400 litres	460 kg	1418 kg	chaîne	40-75 l/min	210-300 bar
16 - 19 T.	19MA500SLMM	1795 mm	500 litres	695 kg	1895 kg	chaîne	70-150 l/min	150-310 bar
20 - 24 T.	23MA600SLMM	1940 mm	600 litres	715 kg	2155 kg	chaîne	70-150 l/min	150-310 bar
24 - 30 T.	30MA700SLMM	2090 mm	700 litres	765 kg	2445 kg	chaîne	70-150 l/min	150-310 bar
> 35 T.	38MA1100SLMM	2160 mm	1100 litres	1030 kg	3670 kg	chaîne	100-115 l/min	205-330 bar

*godet pour télescopiques (400 litres)

Tendeur de chaîne automatique

Godets disponibles aussi avec double vidange, nous consulter.

Options	Références ONE-TP
Régulateur de débit et de pression	00MARDMM
Grille avec ouverture par vérins à gaz	00MAGGMM
Grille avec ouverture hydraulique	00MAGHMM
Système de pesage	00MASPMM
Enrouleur électrique pour télescopiques (15m)	00MAEEMM
Montage chargeuses ou télescopiques	
Montage pelles et mini-pelles	

