


Un design optimisé — une technique puissante

Nos collaborateurs expérimentés vous aideront volontiers à choisir un entraînement rotatif adapté à vos besoins. Contactez-nous au ► +49 6053 6163-0

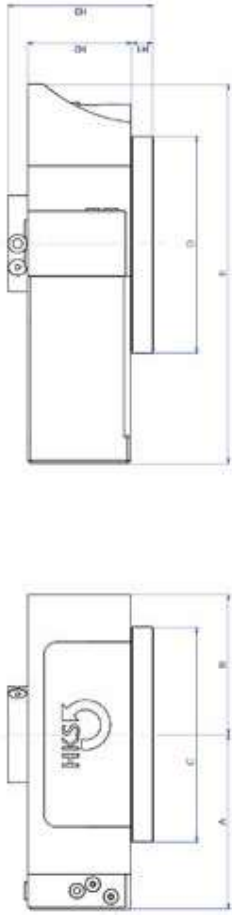

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

RotoBox	RB 30	RB 60	RB 120	RB 200	RB 270	RB 400	RB 550
Catégorie de pelle (t)	1 - 3,5	3 - 6	5 - 12	11 - 20	19 - 27	26 - 33	32 - 55
Modèle passage à huile tournant	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Débit passage à huile tournant avec différence de pression $\Delta p = 10$ bar (HLP 46 30 °C)*	42 l/min	52 l/min	52 l/min	52 l/min	52 l/min	52 l/min	52 l/min
Poids RotoBox sans passage tournant [kg]	ab 40	ab 78	ab 110	ab 159	ab 260	sur demande	~800
Poussée axiale admissible max. [N]	95.000	100.000	160.000	210.000	400.000	sur demande	850.000
Poussée radiale admissible max [N]	48.000	95.000	140.000	180.000	250.000	sur demande	500.000
Couple de rotation à 175 bar [Nm]	810	1.350	3.500	4.700	8.000	sur demande	12.000
Tr/min à l/min avec max. 175 bar	8 @ 28 l/min	8 @ 28 l/min	8 @ 45 l/min	6 @ 45 l/min	6 @ 55 l/min	5 @ 82 l/min	5 @ 82 l/min
Dimensions							
A [mm]	176	200	251	268	292		355
B [mm]	112	145	180	215	280		300
C [mm]	255	290	265	330	380		880
D [mm]	290	275	265	330	380		600
E [mm]	425	481	530	580	721		320
H1 [mm]	30	32	30	32	2		400
H2 [mm]	106	129	151	165	185		400
H3 [mm]	146	188	201	197	187		-

*) Les chutes de pression indiquées ont été mesurées lors de l'écoulement à travers le passage tournant dans un sens. Il n'est pas tenu compte des chutes de pression intervenant avec des accessoires tels que vis ou tuyauteries souples.

Tous les poids indiqués n'incluent ni dispositif d'attache rapide ni attache balancier.