




TILT ROTATOR

TILTROTATOR, HKS constructeur Allemand et leader en Europe dans la conception de vérin rotatif/moteur d'inclinaison & rotator.


Grâce au TILT ROTATOR, vous pouvez simultanément incliner et faire tourner sans fin votre équipement dans les deux sens à $\pm 55^\circ$ et plus sur demande.

Ces deux fonctions vous permettent de vous positionner dans n'importe quelle position, améliorant considérablement votre efficacité et votre productivité.


Grâce à son unité de pivotement compacte et robuste, le TILT ROTATOR constitue une alternative incomparable aux versions à vérin classiques, trop larges et fortement soumis aux pannes.

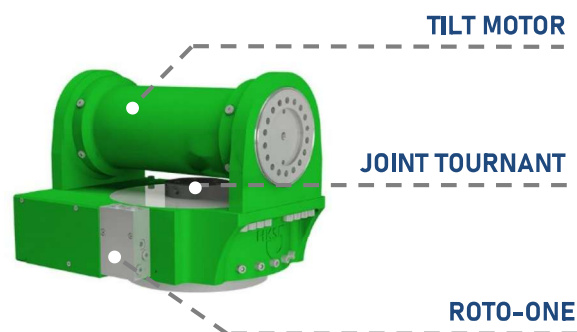


CARACTERISTIQUES



MODÈLE STANDARD

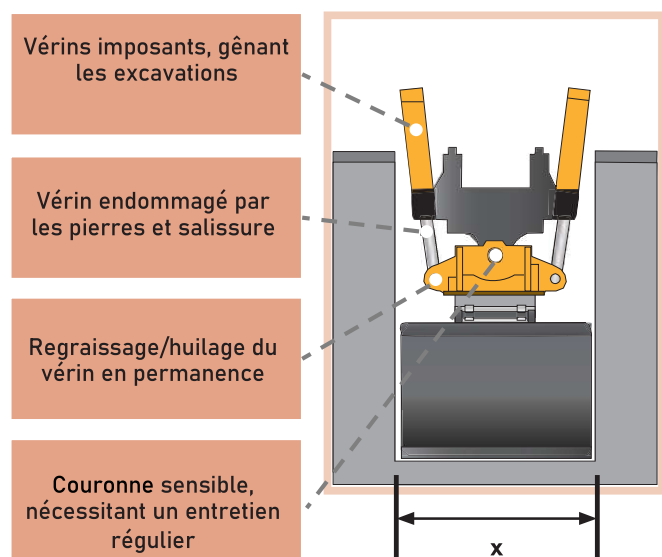

TILT ROTATOR

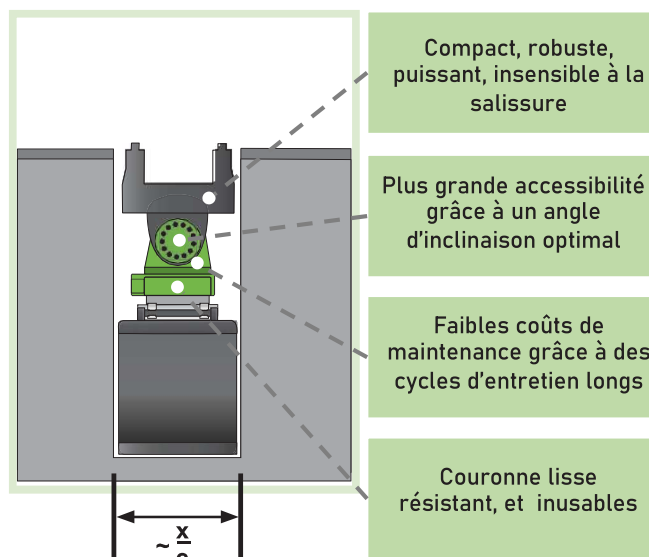

- **Travail plus rapide**, champs d'action plus important (rotation 360° continu + inclinaison jusqu'à 180°)
- **Un seul TILT ROTATOR pour tous les outils**
- **Fonctionnement 100% hydraulique**
- **Jusqu'à 8 rotations par minute**
- **Grande flexibilité**, compatible avec tout type d'engin porteur, et système d'attache.
- **Travail précis**, maintien de la position exact grâce à l'engrenage
- **Durabilité**, protection contre l'usure et la corrosion grâce à des procédés de fabrication spéciaux
- **Economies**, à l'achat, au montage, et à l'entretien.

TILT ROTATOR

Engin porteur	Modèle	Référence ONE-BTP	Option joint tournant (pour alimenter des équipements hydrauliques)
2 à 2,5 tonnes	TR 20	03TR020NSHK	Sans joint tournant
2,5 à 3,5 tonnes	TR 35	03TR020NJHK	Joint tournant 5 voies
		04TR035NSHK	Sans joint tournant
3 à 6 tonnes	TR 60	04TR035NJHK	Joint tournant 5 voies
		06TR060NSHK	Sans joint tournant
6 à 9 tonnes	TR 90	06TR060NJHK	Joint tournant 5 voies
		09TR090NSHK	Sans joint tournant
9 à 12 tonnes	TR 120	09TR090NJHK	Joint tournant 5 voies XL
		11TR120NSHK	Sans joint tournant
12 à 15 tonnes	TR 150	11TR120NJHK	Joint tournant 5 voies XL
		15TR150NSHK	Sans joint tournant
15 à 20 tonnes	TR 200	15TR150NJHK	Joint tournant 5 voies XL
		19TR200NSHK	Sans joint tournant
20 à 27 tonnes	TR 270	19TR200NJHK	Joint tournant 5 voies XL
		19TR270NJHK	Joint tournant 5 voies XL

Adaptation de toute attache rapide ou coupleur en partie basse (en usine ou par vos soins) : Verachtert CW, Volvo S, Martin, Klac, Morin, Arden, MBI, Mecalac, Liebherr SW...

Tarifs indiqués hors attache rapide en partie basse (nous consulter ou de votre fourniture)

Platine boulonnée supérieure incluse pour montage sur axes balancier-bielle (montage double-attache possible)

Joint tournant 5 voies : 1 attache hydraulique ET un équipement hydraulique.

Nous consulter pour l'option pince de préhension

