



TILT MOTOR


Moteurs hydrauliques d'inclinaison pour pelles de 1 à plus de 100 tonnes, avec pour chaque modèle 3 types d'inclinaisons disponibles : 2x50° / 2x70° / 2x90°.

Ces moteurs peuvent être montés sur un équipement (godet curage, trapèze, dent ripper..) mais aussi au dessus de votre attache rapide.

Ainsi, ce sont tous vos équipements qui deviennent inclinables.



CARACTERISTIQUES





GODET À VÉRIN STANDARD

Uniquement compatible avec les godets de curage

Vérin endommagé par les pierres et saleté

Regraissage/huilage du vérin en permanence

Avec le temps, les éléments se détériorent et doivent être remplacés

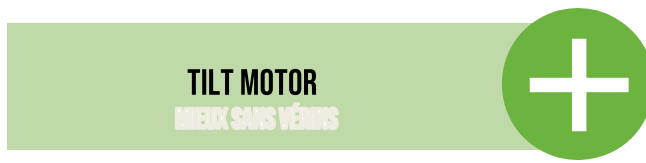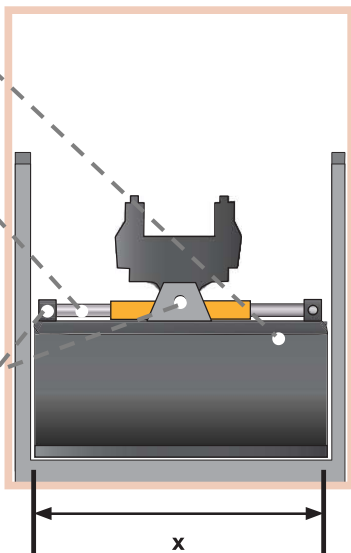



TILT MOTOR MEUX SANS VÉRINS

Robuste, protégé, puissant

Plus grande accessibilité grâce à un plus grand angle d'inclinaison

Aucun entretien, permettant d'économiser des coûts de maintenance

Compatible avec n'importe quel godet et outil

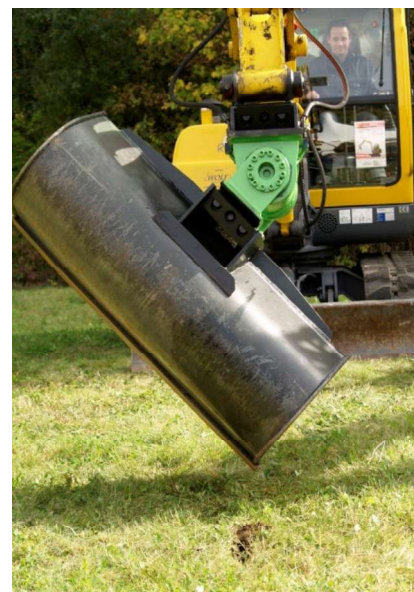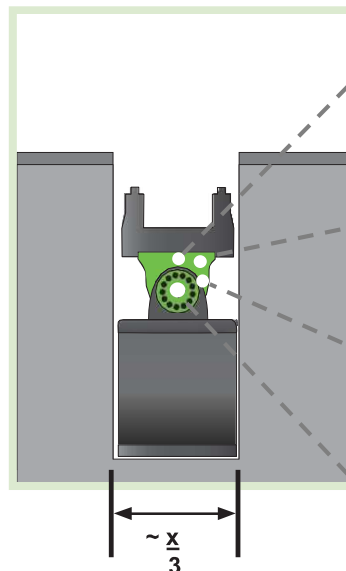

TILT MOTOR 2X50° / 2X70° / 2X90°

Engin porteur	Modèle Moteur	Inclinaison	Référence ONE-BTP	Couple	Poids	Débit	Pression
< 1,8 T.	BVC100	2x50°	02TMBVC100N5HK	2100 Nm	19 kg	2 l/min	190 bar
		2x70°	02TMBVC100N7HK		21 kg	3 l/min	
		2x90°	02TMBVC100N9HK		22 kg	3 l/min	
	BVD100	2x90°	02TMBVD100N9HK	2400 Nm	26 kg	3 l/min	210 bar
1,8 à 3,8 T.	BVC115	2x50°	04TMBVC115N5HK	4300 Nm	42 kg	3 l/min	190 bar
		2x70°	04TMBVC115N7HK		47 kg	4 l/min	
		2x90°	04TMBVC115N9HK		52 kg	5 l/min	
	BVD115	2x90°	04TMBVD115N9HK	4300 Nm	43 kg	5 l/min	210 bar
3 à 5,5 T.	BVC125	2x50°	05TMBVC125N5HK	6600 Nm	51 kg	4 l/min	190 bar
		2x70°	05TMBVC125N7HK		57 kg	6 l/min	
		2x90°	05TMBVC125N9HK		62 kg	7 l/min	
	BVD125	2x90°	05TMBVD125N9HK	8200 Nm	61 kg	8 l/min	
4 à 6,8 T.	BVC130	2x50°	06TMBVC130N5HK	11000 Nm	59 kg	6 l/min	190 bar
		2x70°	06TMBVC130N7HK		64 kg	8 l/min	
		2x90°	06TMBVC130N9HK		70 kg	10 l/min	
	BVD130	2x90°	06TMBVF130N9HK	12800 Nm	88 kg	11 l/min	210 bar
7 à 9 T.	BVC160	2x50°	09TMBVC160N5HK	17500 Nm	87 kg	11 l/min	190 bar
		2x70°	09TMBVC160N7HK		95 kg	16 l/min	
		2x90°	09TMBVC160N9HK		104 kg	20 l/min	
	BVD160	2x90°	09TMBVC160N9HK	17500 Nm	113 kg	19 l/min	210 bar
8,5 à 11 T.	BVC180	2x50°	11TMBVC180N5HK	16500 Nm	121 kg	14 l/min	190 bar
		2x70°	11TMBVC180N7HK		135 kg	20 l/min	
		2x90°	11TMBVC180N9HK		149 kg	26 l/min	
12 à 16 T.	BVE240	2x50°	15TMBVE240N5HK	34000 Nm	182 kg	19 l/min	250 bar
		2x70°	15TMBVE240N7HK		186 kg	26 l/min	
		2x90°	15TMBVE240N9HK		206 kg	33 l/min	
15 à 23 T.	BVE250	2x50°	23TMBVE250N5HK	40000 Nm	202 kg	18 l/min	250 bar
		2x70°	23TMBVE250N7HK		236 kg	25 l/min	
		2x90°	23TMBVE250N9HK		264 kg	32 l/min	
22 à 26 T.	BVE260	2x50°	26TMBVE260N5HK	43000 Nm	269 kg	33 l/min	250 bar
		2x70°	26TMBVE260N7HK		301 kg	35 l/min	
		2x90°	26TMBVE260N9HK		344 kg	45 l/min	
25 à 29 T.	BVE270	2x50°	30TMBVE270N5HK	54000 Nm	334 kg	38 l/min	250 bar
		2x70°	30TMBVE270N7HK		374 kg	41 l/min	
		2x90°	30TMBVE270N9HK		414 kg	53 l/min	
28 à 34 T.	BVE290	2x50°	36TMBVE290N5HK	80000 Nm	365 kg	42 l/min	250 bar
		2x70°	36TMBVE290N7HK		405 kg	45 l/min	
30 à 38 T.	BVE300	2x50°	38TMBVE300N5HK	90000 Nm	555 kg	57 l/min	250 bar
		2x70°	38TMBVE300N7HK		622 kg	62l/min	
		2x90°	38TMBVE300N9HK		700 kg	70l/min	
37 à 50 T.	BVE350	2x50°	55TMBVE350N5HK	100000 Nm	696 kg	80 l/min	250 bar
		2x70°	55TMBVE350N7HK		760 kg	85 l/min	
48 à 60 T.	BVE400	2x50°	65TMBVE400N5HK	140000 Nm	1240 kg	95 l/min	250 bar
		2x70°	65TMBVE400N7HK		1426 kg	133 l/min	
58 à 70 T.	BVE420	2x50°	75TMBVE420N5HK	165000 Nm	1403 kg	109 l/min	250 bar
		2x70°	75TMBVE420N7HK		1655 kg	152 l/min	
68 à 100 T.	BVE450	SD	90TMBVE450HK	sur demande selon l'angle d'inclinaison souhaité			

Tarif 1 : Moteur nu sans platine boulonnée + 2 flasques (oreilles) à souder sur attache rapide (non incluse)

Tarif 2 : Moteur + Flasques + Platine boulonnée fixation balancier/biellette

Nous consulter pour toute adaptation d'attache par nos soins.

ONE-BTP.COM

1 Place du 8 Mai 1945 - 60119 Neuville-Bosc
TÉL. : +33 (0)6 23 15 64 15 - MAIL : contact@one-btp.com
www.one-btp.com