


TFVMFH • TIGRE

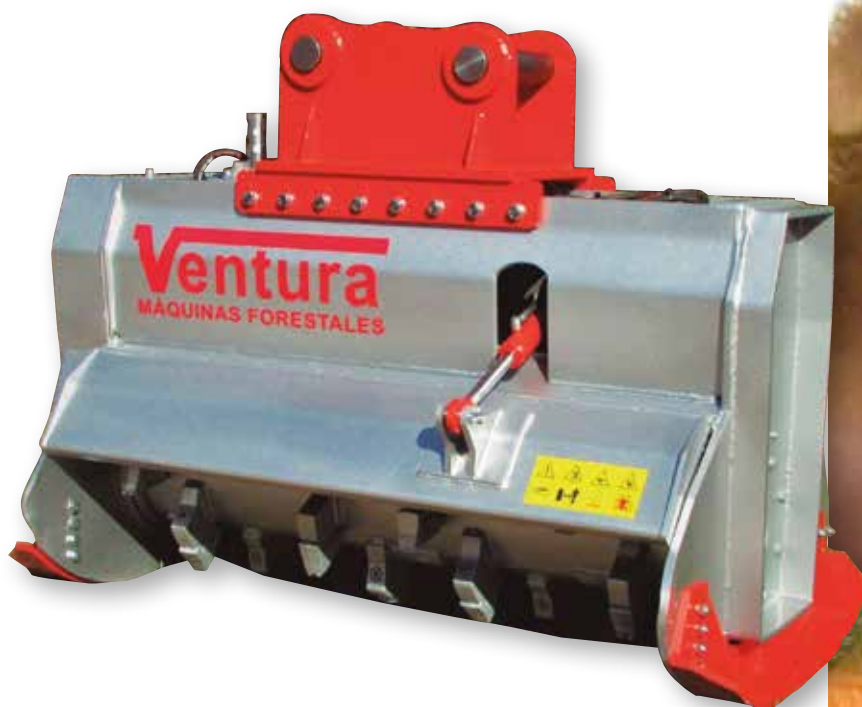

TRITURADORA FORESTAL DE MARTILLOS FIJOS CON PUNTA DE WIDIA EQUIPADA CON MOTOR HIDRÁULICO DE PISTONES PREPARADA PARA ADAPTAR EXCAVADORAS DE 20 A 35 TON. PARA TRONCOS HASTA Ø40CM

El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

FORESTRY MULCHER WITH FIXED WIDIA HAMMERS EQUIPPED WITH HYDRAULIC PUMP OF PISTONS READY TO BE ATTACHED TO A EXCAVATOR FROM 20 TO 35 TON. FOR LOGS UP TO Ø40CM

The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR FORESTIER À MARTEAUX FIXES EN WIDIA EQUIPÉ AVEC UN MOTEUR À PISTON HYDRAULIQUE POUR L'ACCOUPLEMENT SUR PELLES DU 20 A 35 TON. POUR TRONCS JUSQU'À Ø40CM

Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

			TFVMFH 120	TFVMFH 140	TFVMFH 160	TFVMFH 180	TFVMFH 200
	Peso excav. Weight excav. Poids Pelle	Tn / lb	20-35 / 44.092 - 77.162	20-35 / 44.092 - 77.162	20-35 / 44.092 - 77.162	20-35 / 44.092 - 77.162	20-35 / 44.092 - 77.162
	Ancho trabajo Working Width Largeur travail	cm / inch	120 / 47	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79
	Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	110 / 43 153 / 60 112 / 44	110 / 43 173 / 68 112 / 44	110 / 43 193 / 76 112 / 44	110 / 43 213 / 84 112 / 44	110 / 43 233 / 92 112 / 44
	Profundidad Depth Profondeur	cm / inch	9 / 3,5	9 / 3,5	9 / 3,5	9 / 3,5	9 / 3,5
	Ø Rotor con martillos Ø Rotor with hammers Ø Rotor avec marteaux	cm / inch	58,5 / 23	58,5 / 23	58,5 / 23	58,5 / 23	58,5 / 23
	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. tronc	cm / inch	40 / 16	40 / 16	40 / 16	40 / 16	40 / 16
	Martillos fijos Vidia Fixed Vidia Hammers Marteaux fixes Vidia	Nº (Rotor Mod. A) Nº (Rotor Mod. B)	16 + 2 32 + 2	20 + 2 40 + 2	24 + 2 48 + 2	28 + 2 56 + 2	32 + 2 64 + 2
	Peso Weight Poids	kg / lb	1.572 / 3.466	1.602 / 3.532	1.705 / 3.759	1.805 / 3.979	1.900 / 4.189
	Peso B Weight B Poids B	kg / lb	1.690 / 3.726	1.745 / 3.847	1.877 / 4.138	2.005 / 4.420	2.130 / 4.696
	Correas Belts Courroies	Nº	6	6	6	6	6
	Caudal aceite Oil flow Débit d'huile	l / gpm	155 / 41	155 / 41	165 / 44	175 / 46	205 / 54
	Presión Pressure Pression	BAR / PSI	200 - 260 / 2.901 - 3.771	200 - 260 / 2.901 - 3.771	200 - 260 / 2.901 - 3.771	200 - 260 / 2.901 - 3.771	200 - 260 / 2.901 - 3.771
	Protección delantera Front guard Protection frontal		Cadena doble Double chain Chaîne double				
	Patin protecc. chasis chasis protec. Patins protec chasis		De serie Standard De série				



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Motor hidráulico de pistones | Hydraulic piston engine | Moteur hydraulique à pistons

Opciones | Options | Options

Enganche para excavadora | Connection for excavators

Accouplement pour excavateurs/pelles

1.040,00 €

Puerta trasera hidráulica | Hydraulic rear door | Capot arrière à ouverture hydraulique

576,00 €

Motor de pistones cilindrado variable automatico | Automatic variable displacement piston engine | Moteur à pistons à cylindrée variable autom. (75-108cc)

4.400,00 €

Electro válvula doble bobina accionamiento puerta hidráulica | Electro valve double coil hydraulic door drive | Entraînement de porte hydraulique à double bobine d'électrovanne

650,00 €

Latiguillos no incluidos | Hoses not included | Flexibles non inclus

PRECIO | PRICE | PRIX

Ref. 010700050

Ref. 010700200

TFVMFH 120	Rotor A	26.530,00 €	27.790,00 €
	Rotor B	30.190,00 €	32.570,00 €
TFVMFH 140	Rotor A	27.200,00 €	28.740,00 €
	Rotor B	31.780,00 €	34.720,00 €
TFVMFH 160	Rotor A	28.310,00 €	30.130,00 €
	Rotor B	33.800,00 €	37.300,00 €
TFVMFH 180	Rotor A	28.800,00 €	30.900,00 €
	Rotor B	35.210,00 €	39.270,00 €
TFVMFH 200	Rotor A	31.740,00 €	34.120,00 €
	Rotor B	39.070,00 €	43.690,00 €